TDM ELECTRIC®

Скачайте бесплатно App Store

Скачайте бесплатно Google play

TDM ELECTRIC

БУКЛЕТ №8

Тепловое и вентиляционное оборудование

Выпуск 1 / 2019 год

КАЧЕСТВО
ДОВЕРИЕ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

- Торговая марка TDM ELECTRIC® более 11 лет на рынке РФ и стран СНГ.
- Лидер в комплексном производстве свето- и электротехники, а так же активно развивает другие направления, такие как: тепловое и вентиляционное оборудование.
- Продукция отличается высоким качеством и длительным сроком службы.

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вентиляторы бытовые настенные стр. 2
Обратные клапаны серии КО стр. 4
Решетки вентиляционные стр. 4
Решетки вентиляционные серии «Комплект» стр. 5
Решетки вентиляционные серии «Авангард» стр. 5
Решетки вентиляционные неразъемные стр. 5
Решетки радиаторные стр. 6
Люки ревизионные пластиковые стр. 6
Люки ревизионные металлические стр. 7
Люки сантехнические стр. 7
Воздуховоды гофрированные алюминиевые стр. 7
Хомуты червячные стр. 7
Пластиковые системы вентиляции стр. 8

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Тепловые пушки серии ТПК стр. 10
Тепловентиляторы серии ТВ стр. 10
Инфракрасные обогреватели серии ИК стр. 11
Термостаты накладные открытого монтажа серии НТ стр. 11
Масляные обогреватели серии МО стр. 12
Электрические конвекторы серии ЭК стр. 12
Маты нагревательные серии «Комфорт» стр. 13
Термостаты для теплых полов электронные серии ТТПЭ стр. 13
Термостаты для теплых полов ТТП с датчиком- серии «Таймыр» стр. 14
Термостаты для теплых полов ТТП с датчиком- серии «Онега» стр. 14

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вентиляторы бытовые настенные



Назначение

- Организация вытяжной вентиляции бытовых и общественных помещений.
- Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами.
- Перемещение малой и средней величины потока воздуха на небольшие расстояния при малом сопротивлении вентиляционной системы.

Конструкция

- Для монтажа с воздуховодами ø100, 120, 150 мм и квадратными отверстиями соответствующих размеров.
- Корпус и крыльчатка вентиляторов выполнены из высококачественного АБС-пластика, устойчивого к воздействию ультрафиолета.
- Конструкция крыльчатки позволяет повысить производительность вентилятора и срок службы двигателя.
- Крепится к стене при помощи шурупов (в комплекте).
- Провод с вилкой и шнур-выключатель в комплекте (для вентиляторов серии СВп).

Преимущества

- Надежный двигатель с низким энергопотреблением.
- Встроенная защита двигателя от перегрева.
- Предназначены для непрерывной работы и не требуют обслуживания.
- Защитная сетка от насекомых в комплекте.
- Наличие индикатора сети на передней панели вентилятора.
- Степень защиты IP34.
- В ассортименте 8 цветовых решений: белый, слоновая кость, золото, серебро, хром, графит, сосна и бук/венге.

Цвет: белый

Ø100 мм
Ø120 мм
Ø150 мм

SQ1807-0001
SQ1807-0002
SQ1807-0003

Цвет: слоновая кость

Ø100 мм
Ø120 мм
Ø150 мм

SQ1807-0110
SQ1807-0111
SQ1807-0112

Цвет: золото

Ø100 мм
Ø120 мм
Ø150 мм

SQ1807-0119
SQ1807-0120
SQ1807-0121

Цвет: серебро

Ø100 мм
Ø120 мм
Ø150 мм

SQ1807-0122
SQ1807-0123
SQ1807-0124

Цвет: хром

Ø100 мм
Ø120 мм
Ø150 мм

SQ1807-0113
SQ1807-0114
SQ1807-0115

Цвет: графит

Ø100 мм
Ø120 мм
Ø150 мм

SQ1807-0116
SQ1807-0117
SQ1807-0118

Цвет: сосна

Ø100 мм
Ø120 мм
Ø150 мм

SQ1807-0101
SQ1807-0103
SQ1807-0105

Цвет: бук/венге

Ø100 мм
Ø120 мм
Ø150 мм

SQ1807-0102
SQ1807-0104
SQ1807-0106

ЭКО сосна

ЭКО бук/венге

Цвет: белый

с выключателем
Ø100 мм
Ø120 мм
Ø150 мм

SQ1807-0016
SQ1807-0017
SQ1807-0018

Цвет: белый

с выключателем и проводом
Ø100 мм
Ø120 мм
Ø150 мм

SQ1807-0013
SQ1807-0014
SQ1807-0015

Обратные клапаны серии КО

Назначение
- Для предотвращения поступления обратного потока воздуха и проникновения в помещение неприятных запахов и насекомых через вентиляционное отверстие.

Материалы
- Корпус – АБС-пластик.
- Мембрана – легкий полимер.

Применение
- Для комплектации бытовых вентиляторов ø100, 120, 150 мм серии С, СВ, СВп, ЭКО ТМ TDM ELECTRIC.
- Устанавливаются на корпус вентиляторов при помощи специальных креплений, предусмотренных на патрубке.

Цвет: белый

Ø100 мм
Ø120 мм
Ø150 мм

SQ1807-0010
SQ1807-0011
SQ1807-0012

Решетки вентиляционные

Назначение
- Для декоративного оформления отверстия приточно-вытяжной вентиляции.
- Для настенного и потолочного монтажа.

Применение
- Санузлы, ванные комнаты, кухни.
- Общественные помещения.

Материал
- АБС-пластик.

Преимущества
- Три цвета в ассортименте: белый, бежевый и коричневый.
- Устойчивость к воздействию ультрафиолета.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Цвет: белый

150x150 мм
208x208 мм
250x250 мм
183x253 мм

SQ1807-0074
SQ1807-0077
SQ1807-0080
SQ1807-0083

Цвет: бежевый

150x150 мм
208x208 мм
250x250 мм
183x253 мм

SQ1807-0075
SQ1807-0078
SQ1807-0081
SQ1807-0084

Цвет: коричневый

150x150 мм
208x208 мм
250x250 мм
183x253 мм

SQ1807-0076
SQ1807-0079
SQ1807-0082
SQ1807-0085

Решетки вентиляционные серии «КОМПЛЕКТ»

Назначение
- Для декоративного оформления отверстия приточно-вытяжной вентиляции.
- Для настенного и потолочного монтажа.

Применение
- Санузлы, ванные комнаты, кухни.
- Общественные помещения.

Материал
- АБС-пластик.

Преимущества
- В ассортименте решетки как с прямыми, так и с наклонными жалюзи.
- Устойчивость к воздействию ультрафиолета.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Цвет: белый

Прямые жалюзи:
175x175 мм
203x203 мм

SQ1807-0019
SQ1807-0020

Цвет: белый

Наклонные жалюзи:
175x175 мм
203x203 мм
218x295 мм

SQ1807-0021
SQ1807-0022
SQ1807-0023

Решетки вентиляционные серии «АВАНГАРД»

Назначение
- Для декоративного оформления отверстия приточно-вытяжной вентиляции.
- Для настенного и потолочного монтажа.

Применение
- Санузлы, ванные комнаты, кухни.
- Общественные помещения.

Материал
- АБС-пластик.

Преимущества
- Устойчивость к воздействию ультрафиолета.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Цвет: белый

180x180 мм
180x240 мм
300x200 мм

SQ1807-0024
SQ1807-0025
SQ1807-0026

Решетки вентиляционные неразъемные

Назначение
- Для декоративного оформления отверстия приточно-вытяжной вентиляции.
- Для настенного и потолочного монтажа.

Применение
- Санузлы, ванные комнаты, кухни.
- Общественные помещения.

Материал
- АБС-пластик.

Преимущества
- Устойчивость к воздействию ультрафиолета.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Цвет: белый

175x175 мм
175x240 мм
300x300 мм
250x250 мм
150x150 мм
190x190 мм
170x250 мм
200x300 мм

SQ1807-0027
SQ1807-0028
SQ1807-0029
SQ1807-0030
SQ1807-0086
SQ1807-0087
SQ1807-0089
SQ1807-0090

Решетки радиаторные

Назначение
- Для декоративного оформления вентиляционных отверстий в дверях, стенах, потолках.

Материал
- АБС-пластик.

Преимущества
- Наличие модели с возможностью регулировки «живого» сечения.
- Устойчивость к воздействию ультрафиолета.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Цвет: белый

460x123 мм
370x130 мм

SQ1807-0035
SQ1807-0091

Цвет: белый

460x123 мм
с регулировкой живого сечения

SQ1807-0036

Люки ревизионные пластиковые

Назначение
- Для декоративного оформления монтажных проемов и доступа к скрытым элементам управления электрических и сантехнических систем.
- Для настенного и потолочного монтажа.

Применение
- Общественные и бытовые помещения.

Материал
- АБС-пластик.

Преимущества
- Оснащены ручкой для удобства открывания/закрывания люка.
- Дверца люка открывается полностью, что облегчает доступ к коммуникациям.
- Возможность универсального монтажа для левостороннего или правостороннего открывания.
- Монтаж осуществляется при помощи раствора или клея.
- Возможность использования во влажных помещениях.
- Простота ухода.
- Устойчивость к воздействию ультрафиолета.
- Два цвета в ассортименте: белый и слоновая кость.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Цвет: белый

146x146 мм
146x196 мм
196x196 мм
196x246 мм
196x296 мм
196x396 мм
296x296 мм
296x396 мм

SQ1807-0420
SQ1807-0421
SQ1807-0422
SQ1807-0423
SQ1807-0424
SQ1807-0425
SQ1807-0426
SQ1807-0427

Цвет: слоновая кость

146x146 мм
146x196 мм
196x196 мм
196x246 мм
196x296 мм
196x396 мм
296x296 мм
296x396 мм

SQ1807-0428
SQ1807-0429
SQ1807-0430
SQ1807-0431
SQ1807-0432
SQ1807-0433
SQ1807-0434
SQ1807-0435

Люки ревизионные металлические

Назначение
- Для доступа к скрытым элементам управления электрических и сантехнических систем.

Применение
- Общественные и бытовые помещения.

Материалы
- Тонколистовая сталь (толщина 0,8 мм).
- Тип фиксации дверцы – магнит.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Преимущества
- Простой монтаж без применения дополнительного оборудования.
- Широкий декоративный борт (30 мм) для компенсации неровностей проема.
- Окраска порошковой эмалью (RAL 9016) на основе полимерной смолы, повышающей устойчивость к коррозии.
- Возможность универсального монтажа для левостороннего или правостороннего открывания.
- Наличие моделей люков для больших проемов (до 600х600 мм).

Цвет: белый

150x150 мм	200x300 мм	300x500 мм
150x200 мм	200x400 мм	400x400 мм
200x200 мм	300x300 мм	500x500 мм
200x250 мм	300x400 мм	600x600 мм

SQ1807-0401	SQ1807-0405	SQ1807-0409
SQ1807-0402	SQ1807-0406	SQ1807-0410
SQ1807-0403	SQ1807-0407	SQ1807-0411
SQ1807-0404	SQ1807-0408	SQ1807-0412

Воздуховоды гофрированные алюминиевые

Назначение
- Для присоединения бытовых приборов к вытяжным каналам вентиляции.
- В качестве дымоотводов от газовых и электрических приборов бытового назначения.
- Для удаления пыли, газа, опилок в промышленных установках.

Конструкция
- Длина в сжатом состоянии – 0,6 м, в растянутом – 3 м.
- Толщина фольги – 80 мкм.

Преимущества
- Диапазон температур: от -30 до +400 °С.
- Максимальная влажность: 95%.
- Максимальное рабочее давление: 12 000 Па.

СДЕЛАНО В РОССИИ

ø80	ø125
ø90	ø130
ø100	ø135
ø110	ø140
ø115	ø150
ø120	ø160

SQ1807-0062	SQ1807-0068
SQ1807-0063	SQ1807-0320
SQ1807-0064	SQ1807-0069
SQ1807-0065	SQ1807-0070
SQ1807-0066	SQ1807-0071
SQ1807-0067	SQ1807-0072

Люки сантехнические

Назначение
- Для декоративного оформления сантехнических проемов и обеспечения полноценного доступа к коммуникациям.
- Для настенного и потолочного монтажа.

Применение
- Общественные и бытовые помещения.

Конструкция
- Разборная конструкция.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Материал
- Ударопрочный полистирол.

Цвет: белый

200x300 мм
200x200 мм
300x300 мм

SQ1807-0032
SQ1807-0033
SQ1807-0034

Хомуты червячные

Назначение
- Для герметичного соединения шлангов и рукавов различного назначения.

Применение
- Вентиляционные системы и пневмосети (системы воздуховодов).
- Патрубки в топливных системах.
- Системы охлаждения и отопления в автомобильной технике.
- Санитарно-технические системы.
- Технологические линии оборудования и т. п.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Материал
- Оцинкованная сталь.

Конструкция
- Цельноштампованный корпус замка (несварной).
- Головка винта имеет комбинированный паз «крест» и «прямой шлиц».

ø12–20	ø90–110	ø130–150
ø16–25	ø100–120	ø140–160
ø20–32	ø110–130	ø150–170
ø70–90	ø120–140	

SQ1807-0047	SQ1807-0051	SQ1807-0055
SQ1807-0048	SQ1807-0052	SQ1807-0056
SQ1807-0049	SQ1807-0053	SQ1807-0057
SQ1807-0050	SQ1807-0054	

Пластиковые системы вентиляции

Назначение
- Для организации приточных, вытяжных систем вентиляции.

Применение
- В жилых, торговых, офисных и производственных помещениях.

Материал
- Воздуховоды (круглые, прямоугольные) – ПВХ.
- Соединительные элементы – полистирол.

Преимущества
- Легкость монтажа.
- Широкий ассортимент воздуховодов и аксессуаров для них.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Цвет: белый

ø100 500 мм 1000 мм 1500 мм 2000 мм
ø125 500 мм 1000 мм 1500 мм 2000 мм



SQ1807-1700 SQ1807-1704
SQ1807-1701 SQ1807-1705
SQ1807-1702 SQ1807-1706
SQ1807-1703 SQ1807-1707
NEW

110x55 мм
500 мм
1000 мм
1500 мм
2000 мм



SQ1807-1720
SQ1807-1721
SQ1807-1722
SQ1807-1723
NEW

ø100
ø125

SQ1807-1708
SQ1807-1709
NEW

ø100
ø125

SQ1807-1710
SQ1807-1711
NEW

ø100
ø125
ø150
ø160

SQ1807-1712
NEW

ø100
ø125

SQ1807-1713
SQ1807-1714
NEW

ø100
ø125

SQ1807-1715
SQ1807-1716
NEW

ø100
ø125

SQ1807-1717
SQ1807-1718
NEW

ø100
ø125
ø150
ø160

SQ1807-1719
NEW

ø100
ø125

SQ1807-1735
SQ1807-1736
NEW

100/110x55 мм

SQ1807-1726
NEW

100/110x55 мм

SQ1807-1727
NEW

110x55 мм

SQ1807-1724 NEW

110x55 мм

SQ1807-1725 NEW

110x55 мм

SQ1807-1726 NEW

110x55 мм

SQ1807-1729 NEW

110x55 мм

SQ1807-1730 NEW

110x55 мм

SQ1807-1731 NEW

110x55 мм

SQ1807-1732 NEW

100/110x55 мм

SQ1807-1733 NEW

110x55 мм

SQ1807-1734 NEW

УСТАНОВИ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ TDM ELECTRIC®

СКАЧАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Скачайте бесплатно App Store

Скачайте бесплатно Google play

1. Полная информация о сервисах и продукции TDM ELECTRIC® в Вашем смартфоне
2. Актуальные цены и наличие продукции в режиме online
3. Удобный поиск продукции по названию или штрихкоду (сканер)
4. Возможность сформировать заказ и отправить его своему поставщику
5. Расчет стоимости продукции с Вашей персональной скидкой

Тепловые пушки серии ТПК

Назначение
- Основной и дополнительный обогрев жилых и рабочих зон.

Применение
- Для дополнительного обогрева на строящихся объектах, в производственных цехах, ангарах, мастерских, подсобных помещениях, гаражах, павильонах, на складах и базах.
- Для просушивания помещений в процессе ремонта.

Материалы
- Металл.
- ТЭНы – нержавеющая сталь.

Преимущества
- Высокая интенсивность воздушного потока.
- Низкий уровень шума при работе.
- Термопредохранитель для защиты от перегрева.
- Компактные размеры и небольшая масса.
- Регулируемый угол наклона (только для SQ2520-0001, SQ2520-0002, SQ2520-0003).
- Ступенчатое переключение мощности (для SQ2520-0004 дополнительно установлен регулируемый термостат).

СДЕЛАНО В РОССИИ

2 кВт
3 кВт
5 кВт

SQ2520-0001
SQ2520-0002
SQ2520-0003

9 кВт

SQ2520-0004 NEW

Тепловентиляторы серии ТВ

Назначение
- Основной и дополнительный обогрев жилых и рабочих зон.

Применение
- Для основного и дополнительного обогрева жилых, торговых, офисных помещений.

Материалы
- Пластик.

Преимущества
- Регулируемый термостат.
- Световой индикатор работы.
- Поддержание заданной температуры.
- Режим вентиляции без обогрева.
- Автоматическое выключение в случае перегрева.
- Ручка для переноски.
- Длина сетевого кабеля 1,2 метра, вилка 16 А.

2000 Вт

SQ2520-1301 NEW

2000 Вт

SQ2520-1302 NEW

Инфракрасные обогреватели серии ИК

Назначение
- Основной и дополнительный обогрев жилых и рабочих зон.

Применение
- Для дополнительного обогрева на строящихся объектах, в производственных цехах, ангарах, мастерских, подсобных помещениях, гаражах, павильонах, на складах и базах.

Материалы
- Боковые накладки – нержавеющая сталь.
- Корпус – оцинкованная сталь.
- Излучающая панель – анодированный алюминий.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Преимущества
- Цепи и карабины для потолочного подвешивания в комплекте.
- Возможность точечного обогрева помещения.
- Возможность использования на открытых пространствах (беседки, террасы).
- Не сжигается кислород.
- Экономия электроэнергии.
- Бесшумная работа.
- Длительный срок эксплуатации.
- Устойчивое основание.

0,8 кВт
1 кВт
1,5 кВт

SQ2520-1101
SQ2520-1102
SQ2520-1103 NEW

2 кВт

SQ2520-1104 NEW

Термостаты накладные открытого монтажа серии НТ

Назначение
- Для поддержания заданной температуры в помещении.

Применение
- В жилых, торговых, офисных и производственных помещениях.
- Для подключения обогревателей, вентиляторов, охлаждающих приборов*.

Материалы
- Корпус – АБС-пластик.
- Контактная группа – медь.

Преимущества
- Легкость установки и подключения.
- Световой индикатор работы.
- Возможность полного отключения питания.

Комплектация
- Термостат.
- Установочный комплект.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.

*Не подходит для подключения системы «Теплый пол»

Цвет: белый

световой индикатор
10 А

SQ2503-0009 NEW

Цвет: слоновая кость

световой индикатор
10 А

SQ2503-0010 NEW

Масляные обогреватели серии МО

Назначение
- Основной и дополнительный обогрев жилых и рабочих зон.

Применение
- Для основного и дополнительного обогрева жилых, торговых, офисных помещений.

Материалы
- Металл.
- Пластик.

Преимущества
- Нагревательная секция с пятью масляными каналами.
- Ступенчатое переключение мощности.
- Световой индикатор работы.
- Регулируемый термостат.
- Поддержание заданной температуры.
- Колёса и ручка для удобного перемещения.
- Автоматическое отключение в случае перегрева.
- Устройство для намотки сетевого шнура.
- Длина сетевого кабеля 1,5 метра, вилка 16 А.

1500 Вт

SQ2501-0901 NEW

2000 Вт

SQ2501-0902 NEW

2500 Вт

SQ2501-0903 NEW

Электрические конвекторы серии ЭК

Назначение
- Основной и дополнительный обогрев жилых и рабочих зон.

Применение
- Для основного и дополнительного обогрева жилых, торговых, офисных помещений.

Материалы
- Металл.
- Пластик.

Преимущества
- Возможность установки на полу и на стене.
- Колёса для перемещения
- Х-образный алюминиевый нагревательный элемент
- Регулируемый термостат и световой индикатор работы.
- Ступенчатое переключение мощности.
- Защита от перегрева.
- Длина сетевого кабеля 1,2 метра, вилка 16 А.

1000 Вт

SQ2520-1201 NEW

1500 Вт

SQ2520-1202 NEW

2000 Вт

SQ2520-1203 NEW

Маты нагревательные серии «Комфорт»

Назначение
- Создание комфортной температуры пола.
- Для основного и дополнительного обогрева помещений.

Применение
- Гостиные, кухни, ванные комнаты, санузлы, общественные помещения.

Материалы
- Основа мата - стекловолокно.
- Нагревательный кабель - нихром, константан (медно-никелевый сплав).
- Защитный экран - лужёная медь.
- Внешняя изоляция – ПВХ.

Конструкция
- Двухжильный кабель.

Преимущества
- Простая установка.
- Возможность размещения кабеля в нужном направлении – необходимо разрезать сетку и повернуть мат.
- Обеспечивает комфортные температурные условия в комнате.
- Легкость монтажа.
- Гофрированная трубка для установки термодатчика в комплекте

230 В
50 Гц

1 м²	**150 Вт**	**5 м²**	**750 Вт**
2 м²	**300 Вт**	**6 м²**	**900 Вт**
3 м²	**450 Вт**	**8 м²**	**1200 Вт**
4 м²	**600 Вт**	**10 м²**	**1500 Вт**

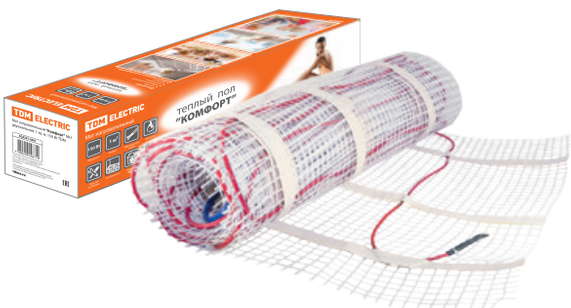

SQ2501-0001	**SQ2501-0005**
SQ2501-0002	**SQ2501-0006**
SQ2501-0003	**SQ2501-0007**
SQ2501-0004	**SQ2501-0008**

Термостаты для теплых полов электронные серии ТТПЭ



Назначение
- Предназначены для ручного, автоматического и программируемого поддержания установленной пользователем температуры в помещениях, оборудованных системами электрического обогрева «теплый пол» с использованием выносного и встроенного датчиков температуры.
- Рекомендованы для установки с любыми системами электрического обогрева (резистивные нагревательные кабели и маты, инфракрасные пленочные полы, электроконвекторы и ИК обогреватели) мощностью не более 3600 Вт/~250 В.

Применение
- Гостиные, кухни, ванные комнаты, санузлы, общественные помещения.

Материалы
- Корпус и лицевые накладки – поликарбонат.

Преимущества
- Точная регулировка температуры пола.
- Контроль расхода электроэнергии.
- Датчик температуры пола длиной 3 метра в комплекте.
- Термостаты ТТПЭ имеют возможность программирования включения/отключения системы электрообогрева «теплый пол» в автоматическом режиме без участия пользователя.
- Информативный дисплей с подсветкой
- Функция защиты от детей.

Цвет: белый

250 В
максимальная коммутируемая мощность: 3600 Вт
встроенный датчик температуры воздуха
выносной датчик температуры пола: 3 м

SQ2503-0001

Цвет: слоновая кость

250 В
максимальная коммутируемая мощность: 3600 Вт
встроенный датчик температуры воздуха
выносной датчик температуры пола: 3 м

SQ2503-0003

Цвет: белый

250 В
максимальная коммутируемая мощность: 3600 Вт
встроенный датчик температуры воздуха
выносной датчик температуры пола: 3 м
сенсорный

SQ2503-0002

Цвет: слоновая кость

250 В
максимальная коммутируемая мощность: 3600 Вт
встроенный датчик температуры воздуха
выносной датчик температуры пола: 3 м
сенсорный

SQ2503-0004

Термостаты для теплых полов ТТП с датчиком серии «Таймыр»

Назначение
- Предназначены для ручного поддержания установленной пользователем температуры в помещениях, оборудованных системами электрического обогрева «теплый пол» с использованием выносного датчика температуры.
- Рекомендованы для установки с любыми системами электрического обогрева (резистивные нагревательные кабели и маты, инфракрасные пленочные полы, электроконвекторы и ИК обогреватели) мощностью не более 3600 Вт/~250 В.

Применение
- Гостиные, кухни, ванные комнаты, санузлы, общественные помещения.

Материалы
- Корпус и лицевые накладки - поликарбонат.

Преимущества
- Точная регулировка температуры пола.
- Контроль расхода электроэнергии.
- Датчик температуры пола длиной 3 метра в комплекте.

Цвет: белый

250 В
максимальная коммутируемая мощность: 3600 Вт
встроенный датчик температуры воздуха
выносной датчик температуры пола: 3 м

SQ1814-0031

Цвет: слоновая кость

250 В
максимальная коммутируемая мощность: 3600 Вт
встроенный датчик температуры воздуха
выносной датчик температуры пола: 3 м

SQ1814-0131

Термостаты для теплых полов ТТП с датчиком серии «Онега»

Назначение
- Предназначены для ручного поддержания установленной пользователем температуры в помещениях, оборудованных системами электрического обогрева «теплый пол» с использованием выносного датчика температуры.
- Рекомендованы для установки с любыми системами электрического обогрева (резистивные нагревательные кабели и маты, инфракрасные пленочные полы, электроконвекторы и ИК обогреватели) мощностью не более 3600 Вт/~250 В.

Применение
- Гостиные, кухни, ванные комнаты, санузлы, общественные помещения.

Материалы
- Корпус и лицевые накладки - поликарбонат.

Преимущества
- Точная регулировка температуры пола.
- Контроль расхода электроэнергии.
- Датчик температуры пола длиной 3 метра в комплекте.

Цвет: белый

250 В
максимальная коммутируемая мощность: 3600 Вт
встроенный датчик температуры воздуха
выносной датчик температуры пола: 3 м

SQ1805-0060

Цвет: слоновая кость

250 В
максимальная коммутируемая мощность: 3600 Вт
встроенный датчик температуры воздуха
выносной датчик температуры пола: 3 м

SQ1805-0061

В ассортименте представлены другие буклеты по направлениям продукции TDM ELECTRIC®

- Буклет №1 «Арматура для СИП и провод»

- Буклет №2 «Электротехническая продукция серии ЭКО для деревянного домостроения»

- Буклет №3 «Ландшафтное и садово-парковое освещение»

- Буклет №4 «Электроустановочные изделия»

- Буклет №5 «Монтажные коробки»

- Буклет №6 «Гирлянды новогодние»

- Буклет №7 «Инструмент»

Полный ассортимент продукции серии ЭКО представлен на стендах «Продукция для деревянного домостроения»

Стенд «Продукция для деревянного домостроения» (900х2100 мм) двухсторонний

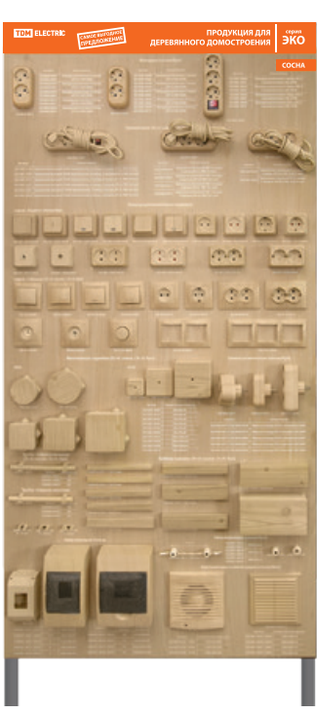

Стенд «Продукция для деревянного домостроения» (1150х2100 мм) односторонний: напольный/настенный

TDM ELECTRIC®

TDM ELECTRIC

Скачайте бесплатно App Store

Скачайте бесплатно Google play

НОВИНКА! МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ TDM ELECTRIC®

1. Полная информация о сервисах и продукции TDM ELECTRIC® в Вашем смартфоне
2. Актуальные цены и наличие продукции в режиме online
3. Удобный поиск продукции по названию или штрихкоду (сканер)
4. Возможность сформировать заказ и отправить его своему поставщику
5. Расчет стоимости продукции с Вашей персональной скидкой %

СКАЧАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС!

МЕНЮ

Удобная и понятная навигация в приложении

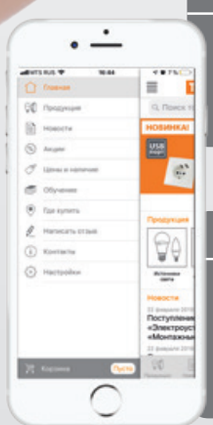

ПОИСК

Найдите нужный Вам товар по названию, артикулу или штрихкоду

ИЗБРАННОЕ КОРЗИНА

Выбирайте товары и добавляйте их в Избранное или формируйте свой заказ в Корзине приложения TDM ELECTRIC

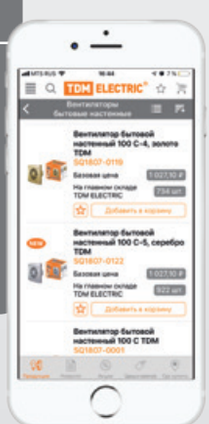

ПРОДУКЦИЯ

Весь каталог товаров с подробным описанием и ценами

ГДЕ КУПИТЬ

Свяжитесь с ближайшим поставщиком торговой марки TDM ELECTRIC

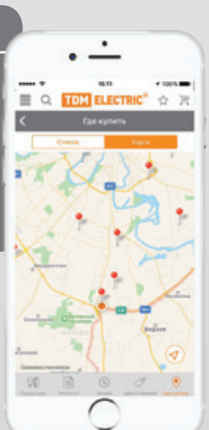

НОВОСТИ

Будьте в курсе новостей компании TDM ELECTRIC

АКЦИИ

Узнавайте первыми про наши Акции

Вы можете позвонить нам на бесплатный номер:
8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ)
Наш адрес в интернете: **www.tdme.ru**
e-mail: **info@tdme.ru**

Наш партнер в вашем регионе