

УДЛИНИТЕЛИ И СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ



7

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ



УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ



УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ



7

Назначение

- Для подключения электроприборов, удаленных на расстояние до 50 м от стационарной розетки.

Применение

- На стройках.
- На садовых участках.
- В промышленности.
- В быту.

**Материалы**

- Катушка из ударопрочного пластика или металла толщиной 0,8–0,9 мм.
- Стальная стойка, покрытая порошковой краской.

Преимущества

Конструкция крепления барабана обеспечивает легкость намотки провода любого сечения.

- Удлинитель с обрезиненным штепсельным гнездом позволяют подключать электроприборы, которые требуют мобильного перемещения (электрогазонокосилки и т. д.).
- Ударопрочный пластик обеспечивает высокую износостойкость и долговечность.



Мягкая изолирующая ручка облегчает перемещение удлинителя и защищает пользователя от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции.

**Сертификат ТР ТС****Конструкция**

Удлинитель оснащен автоматом защиты от превышения мощности подключаемой нагрузки.



Все удлинители армированы эргономичными литыми вилками.



На корпусе вставка с 4-местной розеткой с заземлением или без заземления.

- Для части позиций предусмотрена защита от попадания влаги к токоведущим частям (IP44), что повышает безопасность использования в условиях повышенной влажности.
- Комплекуются проводом ПВС повышенной гибкости сечением от 2x0,75 до 3x1,5 мм² или кабелем КГ 3x1,5 и 3x2,5 мм².

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Описание	Длина провода, м
	Удлинитель-шнур силовой УШ6 TDM (штепс. гнездо, 10м ПВС 2x0,75)	SQ1301-0600	номинальный ток 6 А, 220 В, 1300 Вт, штепсельное гнездо без заземления, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый	10
	Удлинитель-шнур силовой УШ6 TDM (штепс. гнездо, 20м ПВС 2x0,75)	SQ1301-0601		20
	Удлинитель-шнур силовой УШ6 TDM (штепс. гнездо, 30м ПВС 2x0,75)	SQ1301-0602		30
	Удлинитель-шнур силовой УШ6 TDM (штепс. гнездо, 40м ПВС 2x0,75)	SQ1301-0603		40
	Удлинитель-шнур силовой УШ6 TDM (штепс. гнездо, 50м ПВС 2x0,75)	SQ1301-0604		50
	Удлинитель-шнур силовой УШ10 TDM (штепс. гнездо, 10м ПВС 2x1,0)	SQ1301-0605	номинальный ток 10 А, 220 В, 2200 Вт, штепсельное гнездо без заземления, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый	10
	Удлинитель-шнур силовой УШ10 TDM (штепс. гнездо, 20м ПВС 2x1,0)	SQ1301-0606		20
	Удлинитель-шнур силовой УШ10 TDM (штепс. гнездо, 30м ПВС 2x1,0)	SQ1301-0607		30
	Удлинитель-шнур силовой УШ10 TDM (штепс. гнездо, 40м ПВС 2x1,0)	SQ1301-0608		40
	Удлинитель-шнур силовой УШ10 TDM (штепс. гнездо, 50м ПВС 2x1,0)	SQ1301-0609		50
	Удлинитель-шнур силовой УШз10 TDM (штепс. гнездо, 10м ПВС 3x0,75)	SQ1301-0610	номинальный ток 10 А, 220 В, 2200 Вт, штепсельное гнездо с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый	10
	Удлинитель-шнур силовой УШз10 TDM (штепс. гнездо, 20м ПВС 3x0,75)	SQ1301-0611		20
	Удлинитель-шнур силовой УШз10 TDM (штепс. гнездо, 30м ПВС 3x0,75)	SQ1301-0612		30
	Удлинитель-шнур силовой УШз10 TDM (штепс. гнездо, 40м ПВС 3x0,75)	SQ1301-0613		40
	Удлинитель-шнур силовой УШз10 TDM (штепс. гнездо, 50м ПВС 3x0,75)	SQ1301-0614		50
	Удлинитель-шнур силовой УШз16 TDM (штепс. гнездо, 10м ПВС 3x1,0)	SQ1301-0615	номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, штепсельное гнездо с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый	10
	Удлинитель-шнур силовой УШз16 TDM (штепс. гнездо, 20м ПВС 3x1,0)	SQ1301-0616		20
	Удлинитель-шнур силовой УШз16 TDM (штепс. гнездо, 30м ПВС 3x1,0)	SQ1301-0617		30
	Удлинитель-шнур силовой УШз16 TDM (штепс. гнездо, 40м ПВС 3x1,0)	SQ1301-0618		40
Удлинитель-шнур силовой УШз16 TDM (штепс. гнездо, 50м ПВС 3x1,0)	SQ1301-0619	50		
	Удлинитель-шнур силовой на рамке УШ6 TDM (штепс. гнездо, 10м ПВС 2x0,75)	SQ1302-0304	номинальный ток 6 А, 220 В, 1300 Вт, на рамке, штепсельное гнездо без заземления, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый	10
	Удлинитель-шнур силовой на рамке УШ6 TDM (штепс. гнездо, 20м ПВС 2x0,75)	SQ1302-0305		20
	Удлинитель-шнур силовой на рамке УШ6 TDM (штепс. гнездо, 30м ПВС 2x0,75)	SQ1302-0306		30
	Удлинитель-шнур силовой на рамке УШ6 TDM (штепс. гнездо, 40м ПВС 2x0,75)	SQ1302-0307		40
	Удлинитель-шнур силовой на рамке УШ6 TDM (штепс. гнездо, 50м ПВС 2x0,75)	SQ1302-0308		50
	Удлинитель-шнур силовой на рамке УШ10 TDM (штепс. гнездо, 10м ПВС 2x1,0)	SQ1302-0311	номинальный ток 10 А, 220 В, 2200 Вт, на рамке, штепсельное гнездо без заземления, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый	10
	Удлинитель-шнур силовой на рамке УШ10 TDM (штепс. гнездо, 20м ПВС 2x1,0)	SQ1302-0312		20
	Удлинитель-шнур силовой на рамке УШ10 TDM (штепс. гнездо, 30м ПВС 2x1,0)	SQ1302-0313		30
	Удлинитель-шнур силовой на рамке УШ10 TDM (штепс. гнездо, 40м ПВС 2x1,0)	SQ1302-0314		40
	Удлинитель-шнур силовой на рамке УШ10 TDM (штепс. гнездо, 50м ПВС 2x1,0)	SQ1302-0315		50

Изображение	Наименование	Артикул	Описание	Длина провода, м
	Удлинитель-шнур силовой на рамке УШз10 TDM (штепс. гнездо, 10м ПВС 3x0,75)	SQ1302-0321	номинальный ток 10 А, 220 В, 2200 Вт, на рамке, штепсельное гнездо с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый	10
	Удлинитель-шнур силовой на рамке УШз10 TDM (штепс. гнездо, 20м ПВС 3x0,75)	SQ1302-0322		20
	Удлинитель-шнур силовой на рамке УШз10 TDM (штепс. гнездо, 30м ПВС 3x0,75)	SQ1302-0323		30
	Удлинитель-шнур силовой на рамке УШз10 TDM (штепс. гнездо, 40м ПВС 3x0,75)	SQ1302-0324		40
	Удлинитель-шнур силовой на рамке УШз10 TDM (штепс. гнездо, 50м ПВС 3x0,75)	SQ1302-0325		50
	Удлинитель-шнур силовой на рамке УШз16 TDM (штепс. гнездо, 10м ПВС 3x1,0)	SQ1302-0331	номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, на рамке, штепсельное гнездо с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый	10
	Удлинитель-шнур силовой на рамке УШз16 TDM (штепс. гнездо, 20м ПВС 3x1,0)	SQ1302-0332		20
	Удлинитель-шнур силовой на рамке УШз16 TDM (штепс. гнездо, 30м ПВС 3x1,0)	SQ1302-0333		30
	Удлинитель-шнур силовой на рамке УШз16 TDM (штепс. гнездо, 40м ПВС 3x1,0)	SQ1302-0334		40
	Удлинитель-шнур силовой на рамке УШз16 TDM (штепс. гнездо, 50м ПВС 3x1,0)	SQ1302-0335		50
	Удлинитель силовой УХз16-101 TDM (на рамке, штепс. гнездо/10 м ПВС 3x1,5)	SQ1302-0001	номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, штепсельное гнездо с заземлением, степень защиты IP20, цвет провода – оранжевый	10
	Удлинитель силовой УХз16-101 TDM (на рамке, штепс. гнездо/20 м ПВС 3x1,5)	SQ1302-0002		20
	Удлинитель силовой УХз16-101 TDM (на рамке, штепс. гнездо/30 м ПВС 3x1,5)	SQ1302-0003		30
	Удлинитель силовой УК6-001 TDM (штепс. гнездо/20м ПВС 2x0,75)	SQ1301-0400	номинальный ток 6 А, 220 В, 1300 Вт, пластиковая катушка, штепсельное гнездо без заземления, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый	20
	Удлинитель силовой УК6-001 TDM (штепс. гнездо/30м ПВС 2x0,75)	SQ1301-0401		30
	Удлинитель силовой УК6-001 TDM (штепс. гнездо/40м ПВС 2x0,75)	SQ1301-0402		40
	Удлинитель силовой УК6-001 TDM (штепс. гнездо/50м ПВС 2x0,75)	SQ1301-0403		50
	Удлинитель силовой УК10-001 TDM (штепс. гнездо/20м ПВС 2x1,0)	SQ1301-0404	номинальный ток 10 А, 220 В, 2200 Вт, пластиковая катушка, штепсельное гнездо без заземления, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый	20
	Удлинитель силовой УК10-001 TDM (штепс. гнездо/30м ПВС 2x1,0)	SQ1301-0405		30
	Удлинитель силовой УК10-001 TDM (штепс. гнездо/40м ПВС 2x1,0)	SQ1301-0406		40
	Удлинитель силовой УК10-001 TDM (штепс. гнездо/50м ПВС 2x1,0)	SQ1301-0407		50
	Удлинитель силовой УКз10-001 TDM (штепс. гнездо/20м ПВС 3x0,75)	SQ1301-0408	номинальный ток 10 А, 220 В, 2200 Вт, пластиковая катушка, штепсельное гнездо с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый	20
	Удлинитель силовой УКз10-001 TDM (штепс. гнездо/30м ПВС 3x0,75)	SQ1301-0409		30
Удлинитель силовой УКз10-001 TDM (штепс. гнездо/40м ПВС 3x0,75)	SQ1301-0410	40		
Удлинитель силовой УКз10-001 TDM (штепс. гнездо/50м ПВС 3x0,75)	SQ1301-0411	50		
	Удлинитель силовой УКз16-001 TDM (штепс. гнездо/20м ПВС 3x1,0)	SQ1301-0519	номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, пластиковая катушка, штепсельное гнездо с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый	20
	Удлинитель силовой УКз16-001 TDM (штепс. гнездо/30м ПВС 3x1,0)	SQ1301-0510		30
	Удлинитель силовой УКз16-001 TDM (штепс. гнездо/40м ПВС 3x1,0)	SQ1301-0511		40
	Удлинитель силовой УКз16-001 TDM (штепс. гнездо/50м ПВС 3x1,0)	SQ1301-0512		50
	Удлинитель силовой УК6-004 TDM (4места/20м ПВС 2x0,75)	SQ1301-0560	номинальный ток 6 А, 220 В, 1300 Вт, пластиковая катушка, с 4-местной розеткой без заземления, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – оранжевый	20
	Удлинитель силовой УК6-004 TDM (4места/30м ПВС 2x0,75)	SQ1301-0561		30
	Удлинитель силовой УК6-004 TDM (4места/40м ПВС 2x0,75)	SQ1301-0562		40
	Удлинитель силовой УК6-004 TDM (4места/50м ПВС 2x0,75)	SQ1301-0563		50

Изображение	Наименование	Артикул	Описание	Длина провода, м	
	Удлинитель силовой УК10-004 TDM (4места/20м ПВС 2х1,0)	SQ1301-0520	номинальный ток 10 А, 220 В, 2200 Вт, пластиковая катушка, с 4-местной розеткой без заземления, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – оранжевый	20	
	Удлинитель силовой УК10-004 TDM (4 места/30м ПВС 2х1,0)	SQ1301-0521		30	
	Удлинитель силовой УК10-004 TDM (4 места/40м ПВС 2х1,0)	SQ1301-0522		40	
	Удлинитель силовой УК10-004 TDM (4 места/50м ПВС 2х1,0)	SQ1301-0523		50	
	Удлинитель силовой УК310-004 TDM (4 места/20м ПВС 3х0,75)	SQ1301-0421		номинальный ток 10 А, 220 В, 2200 Вт, пластиковая катушка, с 4-местной розеткой с заземлением, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – оранжевый	20
	Удлинитель силовой УК310-004 TDM (4 места/30м ПВС 3х0,75)	SQ1301-0422			30
	Удлинитель силовой УК310-004 TDM (4 места/40м ПВС 3х0,75)	SQ1301-0423			40
	Удлинитель силовой УК310-004 TDM (4 места/50м ПВС 3х0,75)	SQ1301-0424			50
Удлинитель силовой УК316-004 TDM (4 места/30м ПВС 3х1,0)	SQ1301-0531	номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, пластиковая катушка, с 4-местной розеткой с заземлением, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – оранжевый	30		
Удлинитель силовой УК316-004 TDM (4 места/40м ПВС 3х1,0)	SQ1301-0532		40		
Удлинитель силовой УК316-004 TDM (4 места/50м ПВС 3х1,0)	SQ1301-0533		50		
Удлинитель силовой УК316-004 TDM (4 места/30м ПВС 3х1,5)	SQ1301-0534		номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, пластиковая катушка, с 4-местной розеткой с заземлением, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – оранжевый	30	
Удлинитель силовой УК316-004 TDM (4 места/40м ПВС 3х1,5)	SQ1301-0535			40	
Удлинитель силовой УК316-004 TDM (4 места/50м ПВС 3х1,5)	SQ1301-0536	50			
	Удлинитель силовой УК316-004 TDM (IP44 4 места/30м ПВС 3х1,5)	SQ1301-0541	номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, пластиковая катушка, с 4-местной розеткой с заземлением, степень защиты IP44, автомат защиты, цвет провода – оранжевый	30	
	Удлинитель силовой УК316-004 TDM (IP44 4 места/40м ПВС 3х1,5)	SQ1301-0542		40	
	Удлинитель силовой УК316-004 TDM (IP44 4 места/50м ПВС 3х1,5)	SQ1301-0543		50	
	Удлинитель силовой УК316-004 TDM (IP44 4 места/30 м КГ 3х1,5)	SQ1301-0544	номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, пластиковая катушка, с 4-местной розеткой с заземлением, степень защиты IP44, автомат защиты, цвет провода – красный, температура эксплуатации от –40 до +40 °С	30	
	Удлинитель силовой УК316-004 TDM (IP44 4 места/40 м КГ 3х1,5)	SQ1301-0545		40	
	Удлинитель силовой УК316-004 TDM (IP44 4 места/50 м КГ 3х1,5)	SQ1301-0546		50	
	Удлинитель силовой УХ316-004 TDM (метал. катушка, АЗ, 4 места IP44/30м КГ 3х1,5)	SQ1301-0160		номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, металлическая катушка, с 4-местной розеткой с заземлением, степень защиты IP44, автомат защиты, цвет провода – черный, температура эксплуатации от –40 до +40 °С	30
	Удлинитель силовой УХ316-004 TDM (метал. катушка, АЗ, 4 места IP44/40м КГ 3х1,5)	SQ1301-0161			40
Удлинитель силовой УХ316-004 TDM (метал. катушка, АЗ, 4 места IP44/50м КГ 3х1,5)	SQ1301-0162	50			
Удлинитель силовой УХ316-004 TDM (метал. катушка, АЗ, 4 места IP44/30м КГ 3х2,5)	SQ1301-0170	30			
Удлинитель силовой УХ316-004 TDM (метал. катушка, АЗ, 4 места IP44/40м КГ 3х2,5)	SQ1301-0171	40			
Удлинитель силовой УХ316-004 TDM (метал. катушка, АЗ, 4 места IP44/50м КГ 3х2,5)	SQ1301-0172	50			
Удлинитель силовой в корпусе УК10-004 TDM (4 места/10м ПВС 2х1,0)	SQ1301-0551	номинальный ток 10 А, 220 В, 2200 Вт, с 4-местной розеткой без заземления, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – черный	10		
Удлинитель силовой в корпусе УК316-004 TDM (4 места/10м ПВС 3х1,5)	SQ1301-0552			номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, с 4-местной розеткой с заземлением, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – черный	20
Удлинитель силовой в корпусе УК10-004 TDM (4 места/20м ПВС 2х1,0)	SQ1301-0553				
Удлинитель силовой в корпусе УК316-004 TDM (4 места/20м ПВС 3х1,0)	SQ1301-0554				
Удлинитель силовой в корпусе УК316-004 TDM (4 места/20м ПВС 3х1,5)	SQ1301-0555				

Изображение	Наименование	Артикул	Описание	Длина провода, м
	Удлинитель-шнур силовой каучук УШз16-101 IP44 штепс. гнездо с/з, 10м КГ 3x1,5 TDM	SQ1302-0341	номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, штепсельное гнездо с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – черный	10
	Удлинитель-шнур силовой каучук УШз16-101 IP44 штепс. гнездо с/з, 20м КГ 3x1,5 TDM	SQ1302-0342		20
	Удлинитель-шнур силовой каучук УШз16-101 IP44 штепс. гнездо с/з, 30м КГ 3x1,5 TDM	SQ1302-0343		30
	Удлинитель-шнур силовой каучук УШз16-101 IP44 штепс. гнездо с/з, 40м КГ 3x1,5 TDM	SQ1302-0344		40
	Удлинитель-шнур силовой каучук УШз16-101 IP44 штепс. гнездо с/з, 50м КГ 3x1,5 TDM	SQ1302-0345		50
	Удлинитель-шнур силовой каучук УШз16-103 IP44 3 гнезда с/з, 10м КГ 3x1,5 TDM	SQ1302-0346	номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, с 3-местной розеткой с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – черный	10
	Удлинитель-шнур силовой каучук УШз16-103 IP44 3 гнезда с/з, 20м КГ 3x1,5 TDM	SQ1302-0347		20
	Удлинитель-шнур силовой каучук УШз16-103 IP44 3 гнезда с/з, 30м КГ 3x1,5 TDM	SQ1302-0348		30
	Удлинитель-шнур силовой каучук УШз16-103 IP44 3 гнезда с/з, 40м КГ 3x1,5 TDM	SQ1302-0349		40
	Удлинитель-шнур силовой каучук УШз16-103 IP44 3 гнезда с/з, 50м КГ 3x1,5 TDM	SQ1302-0350		50

7


Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1301-0600	15	11,25	380	304	285
SQ1301-0601	10	13,44			
SQ1301-0602	8	15,47			
SQ1301-0603	6	15,20			
SQ1301-0604	4	12,62			
SQ1301-0605	15	12,87			
SQ1301-0606	10	15,40			
SQ1301-0607	6	13,45			
SQ1301-0608		12,42			
SQ1301-0609	4	14,46			
SQ1301-0610	15	13,14			
SQ1301-0611	10	15,76			
SQ1301-0612	8	18,18			
SQ1301-0613	6	15,93			
SQ1301-0614	4	14,82			
SQ1301-0615	15	14,58			
SQ1301-0616	8	14,2			
SQ1301-0617	6	15,36			
SQ1301-0618		13,6			
SQ1301-0619	4	13,99			
SQ1302-0304	8	11,25			
SQ1302-0305		9,05			
SQ1302-0306	6	12,51			
SQ1302-0307		10,83			
SQ1302-0308	4	13,13			
SQ1302-0311	8	8,14			
SQ1302-0312		10,23			
SQ1302-0313	6	14,21			
SQ1302-0314		12,31			
SQ1302-0315	4	14,97			
SQ1302-0321	8	8,28			
SQ1302-0322		10,44			
SQ1302-0323	6	14,53			
SQ1302-0324		12,60			
SQ1302-0325	4	15,33			
SQ1302-0331	8	9,05			
SQ1302-0332	6	11,59			

Артикул	Транспортная упаковка							
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм					
			Длина	Ширина	Высота			
SQ1302-0333	6	15,91	380	304	285			
SQ1302-0334	8	11,25						
SQ1302-0335	6	9,05						
SQ1301-0400	2	4,94	480	280	350			
SQ1301-0401		6,09						
SQ1301-0402		7,25						
SQ1301-0403		8,40						
SQ1301-0404		5,33						
SQ1301-0405		6,66						
SQ1301-0406		7,99						
SQ1301-0407		9,32						
SQ1301-0408		5,41						
SQ1301-0409		6,77						
SQ1301-0410		8,13						
SQ1301-0411		9,50						
SQ1301-0519		5,79						
SQ1301-0510		7,35						
SQ1301-0511		8,90						
SQ1301-0512		10,46						
SQ1301-0560		4,81						
SQ1301-0561		5,96						
SQ1301-0562		7,11						
SQ1301-0563		8,26						
SQ1301-0520	5,20							
SQ1301-0521	6,53							
SQ1301-0522	7,85							
SQ1301-0523	9,18							
SQ1301-0421	2	5,27	480	280	350			
SQ1301-0422		6,63						
SQ1301-0423		8,00						
SQ1301-0424		9,36						
SQ1301-0531	1	3,8	200	200	370			
SQ1301-0532		5	300	220	380			
SQ1301-0533		5,7			370			
SQ1301-0534		5			380			
SQ1301-0535		6			370			
SQ1301-0536		7,1			380			
SQ1301-0541		5			370			
SQ1301-0542		6			380			
SQ1301-0543		7,1			370			
SQ1301-0544		5,7			290	240	370	
SQ1301-0545		7,0			230	310	380	
SQ1301-0546		8,2			250	360		
SQ1301-0160		1			5,8	380	300	230
SQ1301-0161					7			
SQ1301-0162					8			
SQ1301-0170	6,2							
SQ1301-0171	8							
SQ1301-0172	9,8							
SQ1301-0172	9,8		290					
SQ1301-0551	4	5	500	220	260			
SQ1301-0552		7						
SQ1301-0553		8,3		350	310			
SQ1301-0554		8,5						
SQ1301-0555	11	350						
SQ1302-0001	1	1,0	380	100	200			
SQ1302-0002		1,8	150	400				
SQ1302-0003		2,0	380	200				
SQ1302-0101	4	6	210	350	110			
SQ1302-0102		8,5	300	200	200			
SQ1302-0103		10	260	350	270			
SQ1302-0341		7	9,3	490	315	330		
SQ1302-0342	6	14,1	320					


Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1302-0343	3	10	530	210	410
SQ1302-0344		10,3	410		520
SQ1302-0345		10,5	530		410
SQ1302-0346	2	12,2	490	330	320
SQ1302-0347	7	13,6			
SQ1302-0348	3	10	530	210	410
SQ1302-0349		12			
SQ1302-0350		10			

Габаритные размеры (мм)

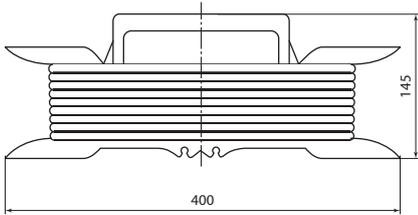


7


Удлинитель-шнур силовой на рамке

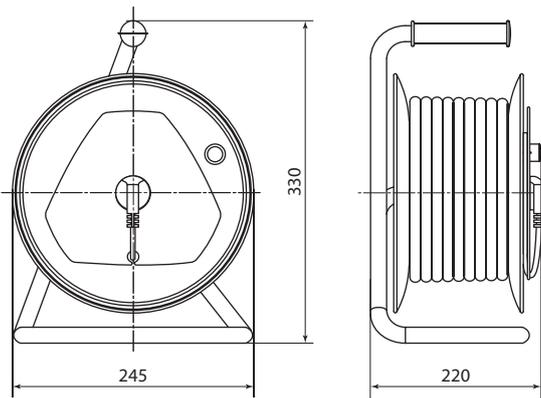


Удлинитель силовой со штепсельным гнездом
УК10-001, УК6-001, УКз10-001, УКз16-001

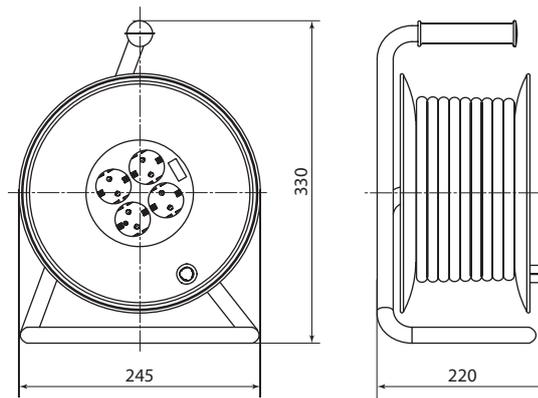

Удлинитель силовой УК10-004, УКз10-004, УК6-004

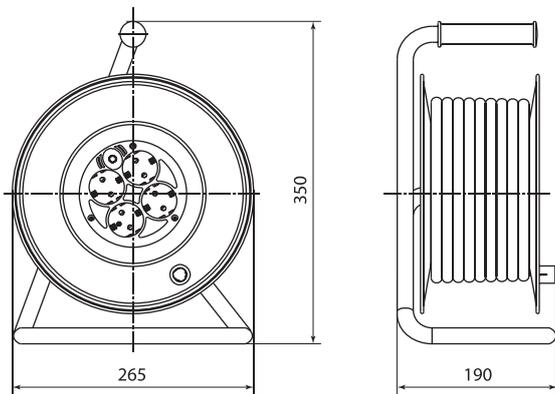


Удлинитель силовой УКз16-004, 40, 50 м, 4 места
с проводом ПВС 3x1,0 мм² и ПВС 3x1,5 мм²


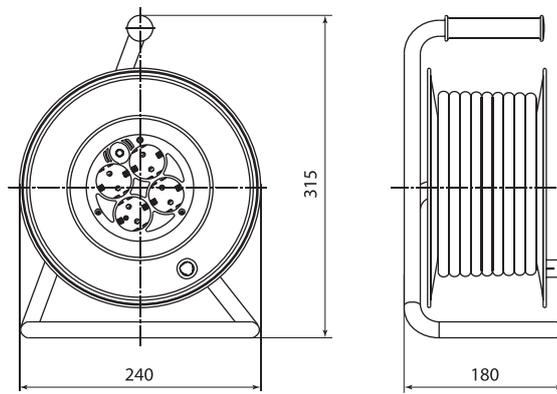


Удлинитель силовой УКз16-004, 30 м, 4 места
с проводом ПВС 3x1,0 мм² и ПВС 3x1,5 мм²



Габаритные размеры (мм)

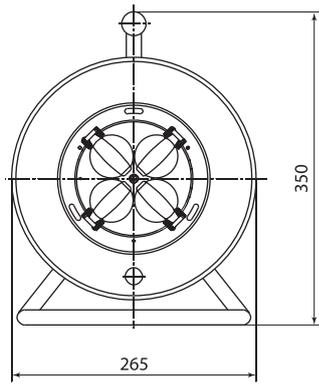



Удлинительные силовые с крышками УКз16-004, 4 места

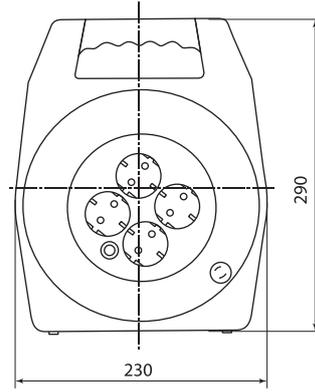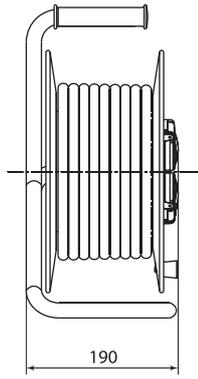


Удлинительные силовые в корпусе УК10-004, УКз16-004, 4 места, 20 м

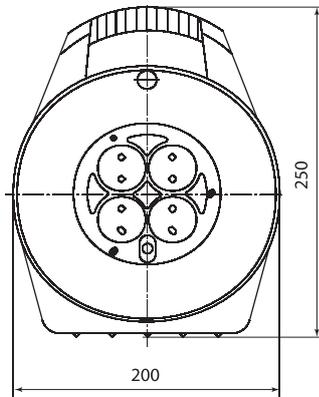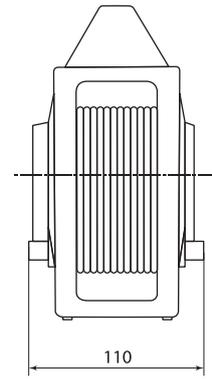

Удлинительные силовые в корпусе УК10-004, УКз16-004, 4 места, 10 м

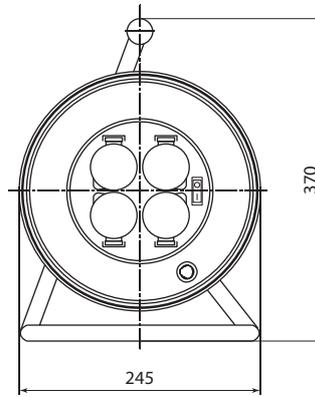

Удлинительные силовые с крышками УХз16-004, 4 места

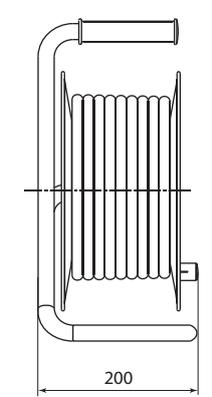

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ
С ЗАЩИТНЫМИ КРЫШКАМИ**Назначение**

- Для подключения электроприборов и электроинструментов при строительных и ремонтных работах.

Применение

- На стройках.
- На садовых участках.
- В промышленности.
- В быту.

Материалы

- Корпус удлинителя выполнен из высококачественного полипропилена, не поддерживающего горение.
- Медный провод с оболочкой из резины (КГ) или ПВХ (ПВС).

Конструкция

- Две модификации корпуса: с 4 и 5 розетками.
- Выключатель на корпусе (для модели с 5 розетками).
- Два варианта комплектации: с питающим проводом ПВС 3x1,0 или КГ 3x1,5.
- Литая вилка.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Описание	Длина провода, м
	Удлинитель силовой Уз16-02/02 TDM (с крышками IP44, 4 места/5м ПВС 3x1,0)	SQ1302-0010	номинальный ток 16 А, 250 В, 3500 Вт, 4 розетки с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – красный	5
	Удлинитель силовой Уз16-02/02 TDM (с крышками IP44, 4 места/10м ПВС 3x1,0)	SQ1302-0013		10
	Удлинитель силовой Уз16-02/02 TDM (с крышками IP44, 4 места/20м ПВС 3x1,0)	SQ1302-0014		20
	Удлинитель силовой Уз16-05В TDM (с крышками IP44, выключатель, 5 мест/5м ПВС 3x1,0)	SQ1302-0016	номинальный ток 16 А, 250 В, 3500 Вт, 5 розеток с заземлением, выключатель, степень защиты IP44, цвет провода – красный	5
	Удлинитель силовой Уз16-05В TDM (с крышками IP44, выключатель, 5 мест/10м ПВС 3x1,0)	SQ1302-0017		10
	Удлинитель силовой Уз16-05В TDM (с крышками IP44, выключатель, 5 мест/20м ПВС 3x1,0)	SQ1302-0018		20
	Удлинитель силовой Уз16-02/02 TDM (с крышками IP44, 4 места/10м КГ3x1,5)	SQ1302-0021	номинальный ток 16 А, 250 В, 3500 Вт, 4 розетки с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – красный, температура эксплуатации от -40 до +40 °С	10
	Удлинитель силовой Уз16-02/02 TDM (с крышками IP44, 4 места/20м КГ3x1,5)	SQ1302-0022		20
	Удлинитель силовой Уз16-05В TDM (с крышками IP44, выключатель, 5 мест/10м КГ 3x1,5)	SQ1302-0023	номинальный ток 16 А, 250 В, 3500 Вт, 5 розеток с заземлением, выключатель, степень защиты IP44, цвет провода – красный, температура эксплуатации от -40 до +40 °С	10
	Удлинитель силовой Уз16-05В TDM (с крышками IP44, выключатель, 5 мест/20м КГ 3x1,5)	SQ1302-0024		20

**Сертификат TP TC****Преимущества**



Подпружиненные крышки обеспечивают защиту от попадания брызг воды и грязи к токоведущим частям, что повышает безопасность использования (степень защиты IP44).

- Удлинители с кабелем КГ 3x1,5 рассчитаны на широкий диапазон температур эксплуатации (от -40 до +40 °С).
- Провод имеет двойную изоляцию и повышенную гибкость (в каждой жиле количество проволок увеличено).
- Благодаря яркому цвету удлинители хорошо заметны.



Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1302-0010	10	8,4	260	290	400
SQ1302-0013		12,3	330	370	300
SQ1302-0014	4	9,1	230	320	
SQ1302-0016	10	9,2	370	450	
SQ1302-0017	4	5,6		400	500
SQ1302-0018		8,5	400		
SQ1302-0021	10	14,8	380	430	340
SQ1302-0022	4	13,1	250	320	300
SQ1302-0023		7,7	380	470	160
SQ1302-0024		13,1	400	480	250

Габаритные размеры (мм)

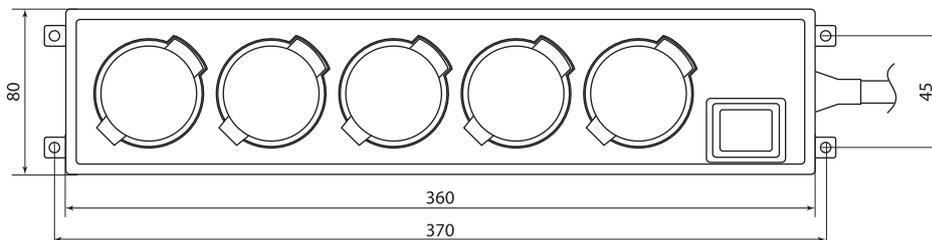

SQ1302-0016, SQ1302-0017, SQ1302-0018, SQ1302-0023, SQ1302-0024

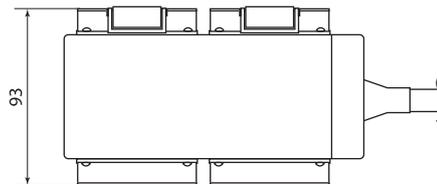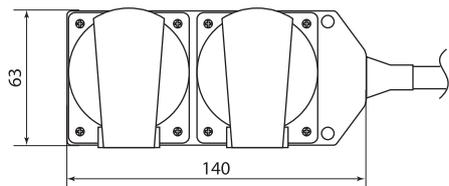

SQ1302-0010, SQ1302-0013, SQ1302-0014, SQ1302-0021, SQ1302-0022

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ



Сертификат ТР ТС



Назначение



Для надежной защиты компьютерной, офисной, аудио-, видео- и бытовой техники от импульсов перенапряжения и помех в электросети, перегрузок и коротких замыканий.

Применение



Для использования в быту, офисе.

Материалы

- Корпус выполнен из ударопрочного пластика, устойчивого к выгоранию и старению.
- Корпусные детали, соприкасающиеся с токоведущими элементами, выполнены из трудногорючих материалов.
- Питающий провод повышенной гибкости в двойной изоляции армирован неразборной литой вилкой.

Конструкция

- Автоматический предохранитель от превышения допустимой мощности подключаемой нагрузки.
- Встроенный варистор для защиты от импульсных помех.
- Расположение розеток под углом 45° для использования всех гнезд одновременно.
- Выключатель со световой индикацией на корпусе.

Преимущества

- Эргономичная вилка.
- Провод повышенной гибкости в двойной ПВХ-изоляции.
- Ударопрочный разборный корпус, устойчивый к старению.
- Конфигурация контактной части обеспечивает надежный обхват и зажим вилки с диаметром контактов 4 и 5 мм.


Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Описание	Длина провода, м
	Сетевой фильтр СФ-05В выключатель, 5 гнезд, 1,5 м, с заземлением, ПВС 3x1 мм ² 16 А/250 В TDM	SQ1304-0001		1,5
	Сетевой фильтр СФ-05В выключатель, 5 гнезд, 3 м, с заземлением, ПВС 3x1 мм ² 16 А/250 В TDM	SQ1304-0002	максимальный ток нагрузки 16 А	3
	Сетевой фильтр СФ-05В выключатель, 5 гнезд, 5 м, с заземлением, ПВС 3x1 мм ² 16 А/250 В TDM	SQ1304-0003	мощность нагрузки 3500 Вт сечение провода 3x1,0 мм ²	5
	Сетевой фильтр СФ-06В выключатель, 6 гнезд, 1,5 м, с заземлением, ПВС 3x1 мм ² 16 А/250 В TDM	SQ1304-0011	максимальный импульсный ток помехи 1350 А	1,5
	Сетевой фильтр СФ-06В выключатель, 6 гнезд, 3 м, с заземлением, ПВС 3x1 мм ² 16 А/250 В TDM	SQ1304-0012	максимальное импульсное напряжение помехи 3500 В	3
	Сетевой фильтр СФ-06В выключатель, 6 гнезд, 5 м, с заземлением, ПВС 3x1 мм ² 16 А/250 В TDM	SQ1304-0013	диапазон частот подавляемых помех 100 кГц – 100 МГц	5
	Сетевой фильтр СФ-05В выключатель, 5 гнезд, 1,5 метра, с/з, ПВС 3x0,75мм ² 10А/250В белый TDM	SQ1304-0016		1,5
	Сетевой фильтр СФ-05В выключатель, 5 гнезд, 3 метра, с/з, ПВС 3x0,75мм ² 10А/250В белый TDM	SQ1304-0017	максимальный ток нагрузки 10 А	3
	Сетевой фильтр СФ-05В выключатель, 5 гнезд, 5 метров, с/з, ПВС 3x0,75мм ² 10А/250В белый TDM	SQ1304-0018	мощность нагрузки 2200 Вт, сечение провода 3x0,75 мм ² ,	5
	Сетевой фильтр СФ-06В выключатель, 6 гнезд, 1,5 метра, с/з, ПВС 3x0,75мм ² 10А/250В белый TDM	SQ1304-0019	максимальный импульсивный ток помехи 1350 А,	1,5
	Сетевой фильтр СФ-06В выключатель, 6 гнезд, 3 метра, с/з, ПВС 3x0,75мм ² 10А/250В белый TDM	SQ1304-0020	максимальное импульсивное напряжение помехи 3500 В,	3
	Сетевой фильтр СФ-06В выключатель, 6 гнезд, 5 метров, с/з, ПВС 3x0,75мм ² 10А/250В белый TDM	SQ1304-0021	диапазон частот подавляемых помех 100 кГц – 100 МГц	5


Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1304-0001	20	9,2	400	580	220
SQ1304-0002		11,5			
SQ1304-0003		14,6			
SQ1304-0011		9,4	220	400	580
SQ1304-0012		11,7	590	410	230
SQ1304-0013		14,7		400	
SQ1304-0016		7,4	580	360	230
SQ1304-0017		9,4			
SQ1304-0018		12,2			
SQ1304-0019		8		390	
SQ1304-0020		10			
SQ1304-0021		12,8			

Габаритные размеры (мм)

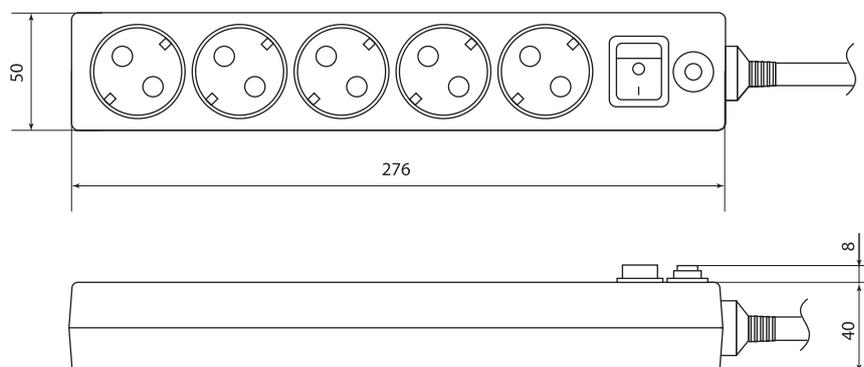

SQ1304-0001, SQ1304-0002, SQ1304-0003
 SQ1304-0016, SQ1304-0017, SQ1304-0018

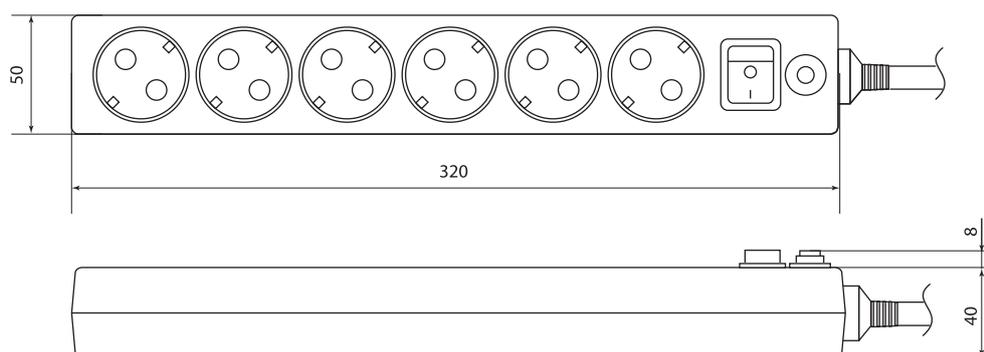

SQ1304-0011, SQ1304-0012, SQ1304-0013
 SQ1304-0019, SQ1304-0020, SQ1304-0021

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ



Сертификат TP TC



Назначение



Для подключения электроприборов и устройств различного назначения (бытовая и офисная техника, осветительные приборы, инструмент и т. д.).

Применение

- Для использования в быту, в офисе, в загородном доме.

Материалы

- Корпус выполнен из ударпрочного пластика, устойчивого к выгоранию и старению.
- Корпусные детали, соприкасающиеся с токоведущими элементами, выполнены из трудногорючих материалов.
- Питающий провод повышенной гибкости в двойной ПВХ-изоляции армирован неразборной литой вилкой.

Конструкция

- Расположение розеток под углом 45° для использования всех гнезд одновременно.
- Выключатель со световой индикацией на корпусе.

Преимущества

- Эргономичная вилка.



Утопленный в глубь корпуса выключатель для исключения самопроизвольного выключения при случайном контакте.

- Провод повышенной гибкости в двойной ПВХ-изоляции.
- Ударопрочный разборный корпус, устойчивый к старению.



Корпусные детали, соприкасающиеся с токоведущими элементами, выполнены из трудногорючих материалов.

- Конфигурация контактной части обеспечивает надежный обхват и зажим вилки с диаметром контактов 4 и 5 мм.
- Прочная blisterная упаковка обеспечивает надежную сохранность внешнего вида удлинителя на полках в магазине, и у конечного потребителя.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Описание	Длина провода, м
	Удлинитель бытовой У03 3 гнезда, 1,5метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0000	максимальный ток нагрузки 16 А сечение провода 3x1,0 мм ² мощность нагрузки 3500 Вт	1,5
	Удлинитель бытовой У03 3 гнезда, 3метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0001		3
	Удлинитель бытовой У03 3 гнезда, 5метров, с заземлением ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0002		5
	Удлинитель бытовой У04 4 гнезда, 1,5метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0010		1,5
	Удлинитель бытовой У04 4 гнезда, 3метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0011		3
	Удлинитель бытовой У04 4 гнезда, 5метров, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0012		5
	Удлинитель бытовой У05 5 гнезд, 1,5метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0020		1,5
	Удлинитель бытовой У05 5 гнезд, 3метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0021		3
	Удлинитель бытовой У05 5 гнезд, 5метров, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0022		5

Изображение	Наименование	Артикул	Описание	Длина провода, м
	Удлинитель бытовой У03В выключатель, 3 гнезда, 1,5метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0100	максимальный ток нагрузки 16 А сечение провода 3x1,0 мм ² мощность нагрузки 3500 Вт выключатель цвет провода – белый	1,5
	Удлинитель бытовой У03В выключатель, 3 гнезда, 3метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0101		3
	Удлинитель бытовой У03В выключатель, 3 гнезда, 5метров, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0102		5
	Удлинитель бытовой У04В выключатель, 4 гнезда, 1,5метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0110		1,5
	Удлинитель бытовой У04В выключатель, 4 гнезда, 3метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0111		3
	Удлинитель бытовой У04В выключатель, 4 гнезда, 5метров, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0112		5
	Удлинитель бытовой У05В выключатель, 5 гнезд, 1,5метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0120		1,5
	Удлинитель бытовой У05В выключатель, 5 гнезд, 3метра, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0121		3
	Удлинитель бытовой У05В выключатель, 5 гнезд, 5метров, с заземлением, ПВС 3x1мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0122		5
	Удлинитель бытовой У3 3 гнезда, 1,5метра, без заземления, ПВС 2x0,75 мм ² 10А/250В TDM	SQ1303-0200	максимальный ток нагрузки 10 А сечение провода 2x0,75 мм ² мощность нагрузки 2200 Вт цвет провода – белый	1,5
	Удлинитель бытовой У3 3 гнезда, 3метра, без заземления, ПВС 2x0,75 мм ² 10А/250В TDM	SQ1303-0201		3
	Удлинитель бытовой У3 3 гнезда, 5метров, без заземления, ПВС 2x0,75мм ² 10А/250В TDM	SQ1303-0202		5
	Удлинитель бытовой У4 4 гнезда, 1,5метра, без заземления, ПВС 2x0,75мм ² 10А/250В TDM	SQ1303-0210		1,5
	Удлинитель бытовой У4 4 гнезда, 3метра, без заземления, ПВС 2x0,75мм ² 10А/250В TDM	SQ1303-0211		3
	Удлинитель бытовой У4 4 гнезда, 5метров, без заземления, ПВС 2x0,75мм ² 10А/250В TDM	SQ1303-0212		5
	Удлинитель бытовой У5 5 гнезд, 1,5метра, без заземления, ПВС 2x0,75мм ² 10А/250В TDM	SQ1303-0220		1,5
	Удлинитель бытовой У5 5 гнезд, 3метра, без заземления, ПВС 2x0,75мм ² 10А/250В TDM	SQ1303-0221		3
	Удлинитель бытовой У5 5 гнезд, 5метров, без заземления, ПВС 2x0,75мм ² 10А/250В TDM	SQ1303-0222		5
	Удлинитель бытовой У044, 4 б/з+4 с/з, 1,5метра, ПВС 3x1,5мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0310	максимальный ток нагрузки 16 А сечение провода 3x1,5 мм ² 8 розеток (4 с заземлением, 4 без заземления) мощность нагрузки 3500 Вт цвет провода – белый	1,5
	Удлинитель бытовой У044, 4 б/з+4 с/з, 3метра, ПВС 3x1,5мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0311		3
	Удлинитель бытовой У044, 4 б/з+4 с/з, 5метров, ПВС 3x1,5мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0312		5
	Удлинитель бытовой У044В, выключатель, 4 б/з+4 с/з, 1,5метра, ПВС 3x1,5мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0320		1,5
	Удлинитель бытовой У044В, выключатель, 4 б/з+4 с/з, 3метра, ПВС 3x1,5мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0321		3
	Удлинитель бытовой У044В, выключатель, 4 б/з+4 с/з, 5метров, ПВС 3x1,5мм ² 16А/250В TDM	SQ1303-0322		5
	Удлинитель-рулетка УХ6-103 белая 5 метров, 3 гнезда, ШВВП 2x0,75 6А/250В TDM	SQ1303-0501	ном. ток 6 А, 220 В, 1320 Вт, 3 розетки без заземления, цвет провода – белый	5
	Удлинитель-рулетка УХ6-103 белая 7 метров, 3 гнезда, ШВВП 2x0,75 6А/250В TDM	SQ1303-0502		7
	Удлинитель-рулетка УХ10-104 бело-черная 5 метров, 4 гнезда, ПВС 2x0,75 10А/250В TDM	SQ1303-0503		5
	Удлинитель-рулетка УХ10-104 бело-черная 10 метров, 4 гнезда, ПВС 2x0,75 10А/250В TDM	SQ1303-0505		10



Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1303-0000	20	7,40	260	165	430
SQ1303-0001		8,42	270	430	180
SQ1303-0002		11,64	320	450	190
SQ1303-0010		8,00	290	170	460
SQ1303-0011		8,95	490	300	180



7

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1303-0012	20	12,16	290	500	200
SQ1303-0020		8,6	335	170	470
SQ1303-0021		9,6	490	330	190
SQ1303-0022		12,7	340	500	
SQ1303-0100		8	280	160	475
SQ1303-0101		8,98	290	460	180
SQ1303-0102		12,18	300	480	200
SQ1303-0109		0,6	310	200	450
SQ1303-0110		8,6	315	160	460
SQ1303-0111		9,38	180	300	480
SQ1303-0112		12,82	300	500	200
SQ1303-0120		9,4	350	170	465
SQ1303-0121		10,32	360	490	180
SQ1303-0122		13,34	355	200	500
SQ1303-0200		4,5	250	430	170
SQ1303-0201		6,44	290	450	180
SQ1303-0202		8,18	450	200	280
SQ1303-0210		4,8	280	460	170
SQ1303-0211		6,64		450	180
SQ1303-0212		8,88	480	190	
SQ1303-0220		5	340	160	480
SQ1303-0221		7,24	320	480	180
SQ1303-0222		9,56	340	490	190
SQ1303-0310		8,5	380	460	170
SQ1303-0311		12,5	390	180	485
SQ1303-0312		14,5	370	520	200
SQ1303-0320		9	415	175	475
SQ1303-0321		13	400	500	200
SQ1303-0322	15,6	510		210	
SQ1303-0501	10	380	380	230	
SQ1303-0502	11				
SQ1303-0503	7				
SQ1303-0505	9				
	12				

Габаритные размеры (мм)

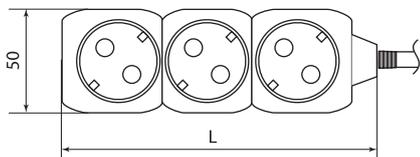


SQ1303-0000 SQ1303-0010 SQ1303-0020
 SQ1303-0001 SQ1303-0011 SQ1303-0021
 SQ1303-0002 SQ1303-0012 SQ1303-0022

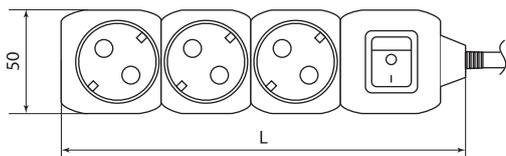


SQ1303-0100 SQ1303-0110 SQ1303-0120
 SQ1303-0101 SQ1303-0111 SQ1303-0121
 SQ1303-0102 SQ1303-0112 SQ1303-0122

Артикул	SQ1303-0000 SQ1303-0001 SQ1303-0002	SQ1303-0010 SQ1303-0011 SQ1303-0012	SQ1303-0020 SQ1303-0021 SQ1303-0022	SQ1303-0100 SQ1303-0101 SQ1303-0102	SQ1303-0110 SQ1303-0111 SQ1303-0112	SQ1303-0120 SQ1303-0121 SQ1303-0122
L	150	192	234	194	236	278

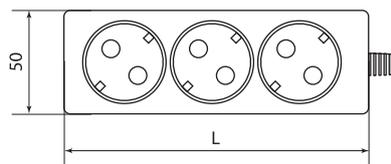


SQ1303-0200 SQ1303-0210 SQ1303-0220
 SQ1303-0201 SQ1303-0211 SQ1303-0221
 SQ1303-0202 SQ1303-0212 SQ1303-0222


Артикул	SQ1303-0200 SQ1303-0201 SQ1303-0202	SQ1303-0210 SQ1303-0211 SQ1303-0212	SQ1303-0220 SQ1303-0221 SQ1303-0222
L	146	188	230

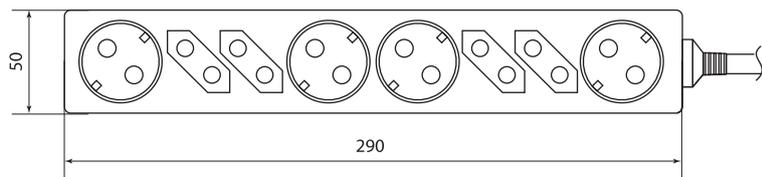


SQ1303-0310
 SQ1303-0311
 SQ1303-0312

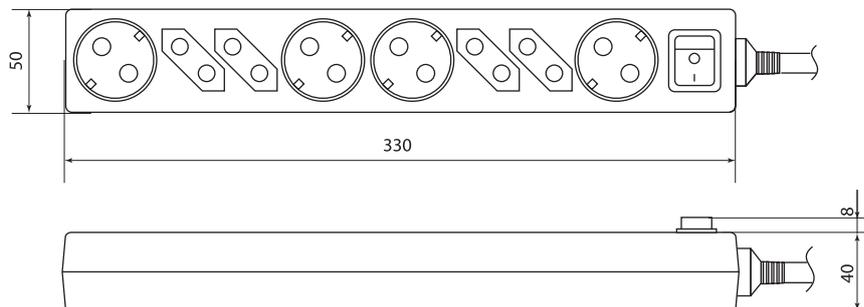



SQ1303-0320
 SQ1303-0321
 SQ1303-0322

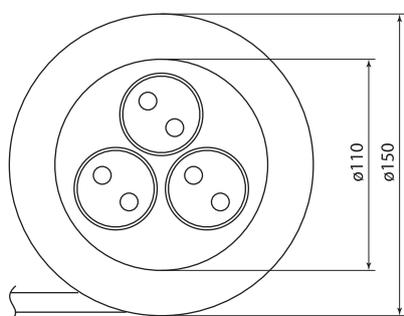

SQ1303-0501
 SQ1303-0502

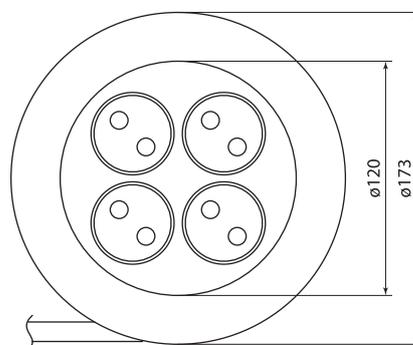

SQ1303-0503
 SQ1303-0505



УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ «ЛЮКС»



Сертификат ТР ТС



Назначение



Для подключения удаленных от стационарной розетки электроприборов и устройств различного назначения (бытовая и офисная техника, осветительные приборы, инструмент и т. д.).

Конструкция

- Расположение розеток под углом 45° для использования всех гнезд одновременно.
- Выключатель со светодиодной подсветкой.

Преимущества

- Эргономичная вилка.
- Удобный выключатель со светодиодной подсветкой.
- Провод повышенной гибкости в двойной ПВХ-изоляции.



Применение

- Для использования в быту, в офисе, в загородном доме.

Материалы

- Корпус выполнен из ударопрочного пластика, устойчивого к выгоранию и старению.
- Корпусные детали, соприкасающиеся с токоведущими элементами, выполнены из трудногорючих материалов.
- Питающий провод повышенной гибкости в двойной ПВХ-изоляции армирован неразборной литой вилкой.

- Эргономичный двухцветный корпус, устойчивый к старению.
- Конфигурация контактной части обеспечивает надежный обхват и зажим вилки с диаметром контактов 4 и 5 мм.
- Компактная удобная упаковка с подвесом для продажи через розничные сети.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Описание	Длина провода, м
Удлинитель бытовой «Люкс» с заземлением, с выключателем				
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ03В выкл, 3 гнезда, 1,5м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм ² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0130	максимальный ток нагрузки 16 А, сечение провода 3x1,0 мм ² , мощность нагрузки 3500 Вт, цвет провода – белый, выключатель	1,5
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ03В выкл, 3 гнезда, 3м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм ² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0131		3
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ03В выкл, 3 гнезда, 5м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм ² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0132		5
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ03В выкл, 3 гнезда, 7м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0180		7
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ03В выкл, 3 гнезда, 10м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0181		10
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ04В выкл, 4 гнезда, 1,5м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм ² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0133		1,5
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ04В выкл, 4 гнезда, 3м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм ² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0134		3
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ04В выкл, 4 гнезда, 5м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм ² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0135		5
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ04В выкл, 4 гнезда, 7м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0182		7
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ04В выкл, 4 гнезда, 10м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0183		10
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ05В выкл, 5 гнезд, 1,5м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм ² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0136		1,5
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ05В выкл, 5 гнезд, 3м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм ² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0137		3
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ05В выкл, 5 гнезд, 5м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм ² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0138		5


Изображение	Наименование	Артикул	Описание	Длина провода, м
Удлинитель бытовой «Люкс» с заземлением				
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ03 3 гнезда, 1,5м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм ² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0232	максимальный ток нагрузки 16 А, сечение провода 3x1,0 мм ² , мощность нагрузки 3500 Вт, цвет провода – белый	1,5
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ03 3 гнезда, 3м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм ² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0233		3
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ03 3 гнезда, 5м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм ² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0234		5
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ03 3 гнезда, 7м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0281		7
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ03 3 гнезда, 10м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0282		10
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ04 4 гнезда, 1,5м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм ² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0235		1,5
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ04 4 гнезда, 3м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм ² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0236		3
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ04 4 гнезда, 5м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм ² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0237		5
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ04 4 гнезда, 7м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0283		7
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ04 4 гнезда, 10м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0284		10
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ05 5 гнезд, 1,5м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм ² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0238		1,5
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ05 5 гнезд, 3м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм ² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0239		3
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ05 5 гнезд, 5м, с/з, с з/ш, ПВС 3x1мм ² 16А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0240		5
	Удлинитель бытовой «Люкс» без заземления			
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ3 3 гнезда, 1,5м, б/з, с з/ш, ПВС 2x0,75 мм ² 10А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0223	максимальный ток нагрузки 10 А, сечение провода 2x0,75 мм ² , мощность нагрузки 2200 Вт, цвет провода – белый	1,5
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ3 3 гнезда, 3м, б/з, с з/ш, ПВС 2x0,75 мм ² 10А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0224		3
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ3 3 гнезда, 5м, б/з, с з/ш, ПВС 2x0,75 мм ² 10А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0225		5
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ3 3 гнезда, 7м, б/з, с з/ш, ПВС 2x0,75 мм² 10А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0186		7
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ3 3 гнезда, 10м, б/з, с з/ш, ПВС 2x0,75 мм² 10А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0187		10
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ4 4 гнезда, 1,5м, б/з, с з/ш, ПВС 2x0,75 мм ² 10А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0226		1,5
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ4 4 гнезда, 3м, б/з, с з/ш, ПВС 2x0,75 мм ² 10А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0227		3
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ4 4 гнезда, 5м, б/з, с з/ш, ПВС 2x0,75 мм ² 10А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0228		5
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ4 4 гнезда, 7м, б/з, с з/ш, ПВС 2x0,75 мм² 10А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0188		7
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ4 4 гнезда, 10м, б/з, с з/ш, ПВС 2x0,75 мм² 10А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0189		10
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ5 5 гнезд, 1,5м, б/з, с з/ш, ПВС 2x0,75 мм ² 10А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0229		1,5
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ5 5 гнезд, 3м, б/з, с з/ш, ПВС 2x0,75 мм ² 10А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0230		3
	Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ5 5 гнезд, 5м, б/з, с з/ш, ПВС 2x0,75 мм ² 10А/250В бело-серый TDM	SQ1303-0231		5

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
Удлинитель бытовой «Люкс» с заземлением, с выключателем					
SQ1303-0130	20	5,6	330	280	230
SQ1303-0131		8,0	390		
SQ1303-0132		12,4	520		
SQ1303-0180	15	12,2	350	360	400
SQ1303-0181		14,2		410	450
SQ1303-0133	20	6,1	330	320	230
SQ1303-0134		8,5	390		
SQ1303-0135		12,8	420		
SQ1303-0182	15	12,7	350	360	400
SQ1303-0183		14,6		410	450
SQ1303-0136	20	6,5	330	360	230
SQ1303-0137		8,8	390		
SQ1303-0138		13,0	420		
Удлинитель бытовой «Люкс» с заземлением					
SQ1303-0232	20	5,6	330	240	230
SQ1303-0233		7,9	390	280	
SQ1303-0234		12,3	520		
SQ1303-0281	15	12	350	360	400
SQ1303-0282		14		410	450
SQ1303-0235	20	6,0	330	280	230
SQ1303-0236		8,5	390		
SQ1303-0237		12,5	520		
SQ1303-0283	15	12,5	350	360	400
SQ1303-0284		14,5		410	450
SQ1303-0238	20	6,4	330	320	230
SQ1303-0239		8,6	390		
SQ1303-0240		13,0	420		
Удлинитель бытовой «Люкс» без заземления					
SQ1303-0223	20	4,7	330	240	230
SQ1303-0224		6,5	390	280	
SQ1303-0225		10,3	520		
SQ1303-0186	15	14,2	460	370	330
SQ1303-0187		12	350	360	400
SQ1303-0226		20	5,0	330	280
SQ1303-0227	7,0		390		
SQ1303-0228	10,5		520	270	
SQ1303-0188	15	14,5	460	350	330
SQ1303-0189		12,4	350	360	400
SQ1303-0229		20	5,4	330	320
SQ1303-0230	7,5		390		
SQ1303-0231	11,0		420	270	


Габаритные размеры (мм)

Удлинитель бытовой «Люкс» с выключателем

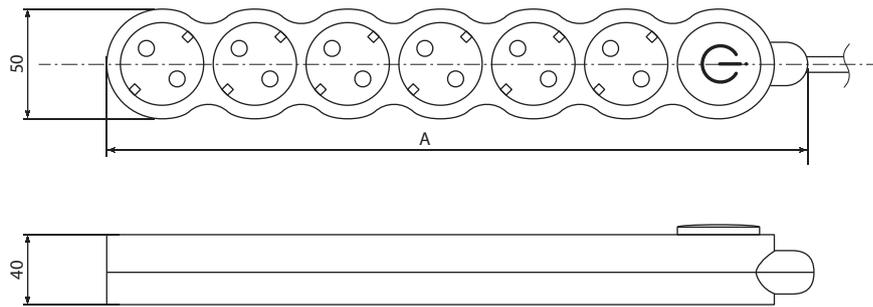

Артикул	A
SQ1303-0130	205
SQ1303-0131	
SQ1303-0132	
SQ1303-0180	
SQ1303-0181	
SQ1303-0133	245
SQ1303-0134	
SQ1303-0135	
SQ1303-0182	
SQ1303-0183	285
SQ1303-0136	
SQ1303-0137	
SQ1303-0138	
SQ1303-0138	

Удлинитель бытовой «Люкс» без выключателя

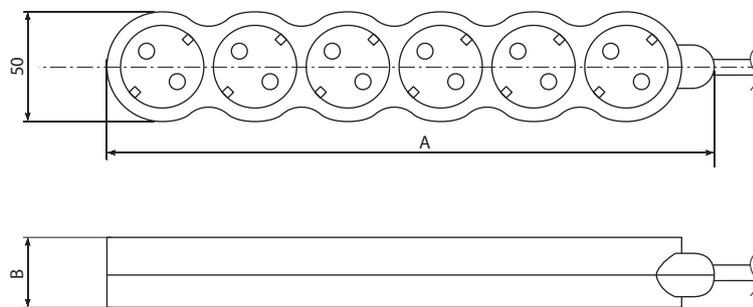

Артикул	A	B
SQ1303-0232	160	40
SQ1303-0233		
SQ1303-0234		
SQ1303-0281		
SQ1303-0282		
SQ1303-0235	200	
SQ1303-0236		
SQ1303-0237		
SQ1303-0283		
SQ1303-0284		
SQ1303-0238	240	35
SQ1303-0239		
SQ1303-0240		
SQ1303-0223	160	
SQ1303-0224		
SQ1303-0225		
SQ1303-0186		
SQ1303-0187		
SQ1303-0226	200	
SQ1303-0227		
SQ1303-0228		
SQ1303-0188		
SQ1303-0189		
SQ1303-0229	240	
SQ1303-0230		
SQ1303-0231		

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ С USB-РАЗЪЕМАМИ



Сертификат ТР ТС



Назначение



Для подключения различных электроприборов одновременно и зарядки любых совместимых устройств через USB-разъемы.

Преимущества



- Суммарная мощность подключаемой нагрузки до 3,5 кВт.
- Эластичная муфта для защиты провода от перегибов и изломов.

Применение

- Для использования в быту, в офисе.

Материалы

- Корпус удлинителя выполнен из ударопрочного пластика, устойчивого к выгоранию и старению.
- Питающий провод сечением 3x1,0 мм² и 3x0,75 мм² в двойной ПВХ-изоляции армирован неразборной литой вилкой.

Конструкция

- Две модификации корпуса: с 3, 5 и 6 розетками.
- Два USB-разъема на корпусе с суммарной токовой нагрузкой 1000 мА.
- Выключатель со светодиодной индикацией.
- Защитные шторки для исключения случайного проникновения к контактам.
- Расположение розеток под углом 45° для одновременного использования всех гнезд.



- USB-разъемы со встроенными варисторами для защиты от скачков напряжения.
- Утопленный выключатель для исключения самопроизвольного отключения при случайном контакте.

- Прочная блистерная упаковка обеспечивает надежную сохранность внешнего вида удлинителя и на полках в магазине и у конечного потребителя.


Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Описание	Длина провода, м
	Удлинитель бытовой У03В-USB 3 гнезда, 2 USB-разъема, 1,5 метра, вык., з/к, ПВС 3x1 мм ² 16 А/250 В TDM	SQ1303-0301	максимальный ток нагрузки 16 А, мощность нагрузки 3500 Вт, сечение провода 3x1,0 мм ² , два USB-разъема, 1000 мА	1,5
	Удлинитель бытовой У03В-USB 3 гнезда, 2USB 2,4А, 1,5 м, вык., з/к, ПВС 3x0,75мм ² 10А/250В белый TDM	SQ1303-0303	максимальный ток нагрузки 10 А, мощность нагрузки 2200 Вт, сечение провода 3x0,75 мм ² , два USB-разъема, 2400 мА	3
	Удлинитель бытовой У03В-USB 3 гнезда, 2USB 2,4А, 3 м, вык., з/к, ПВС 3x0,75мм ² 10А/250В белый TDM	SQ1303-0304		
	Удлинитель бытовой У05В-USB 5 гнезд, 2 USB-разъема, 1,5 метра, вык., з/к, ПВС 3x1 мм ² 16 А/250 В TDM	SQ1303-0302	максимальный ток нагрузки 16 А, мощность нагрузки 3500 Вт, сечение провода 3x1,0 мм ² , два USB-разъема, 1000 мА	1,5
	Удлинитель бытовой У06В-USB 6 гнезд, 2USB 2,4А, 1,5 м, вык., з/к, ПВС 3x0,75мм ² 10А/250В белый TDM	SQ1303-0306	максимальный ток нагрузки 10 А, мощность нагрузки 2200 Вт, сечение провода 3x0,75 мм ² , два USB-разъема, 2400 мА	3
	Удлинитель бытовой У06В-USB 6 гнезд, 2USB 2,4А, 3 м, вык., з/к, ПВС 3x0,75мм ² 10А/250В белый TDM	SQ1303-0307		


Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1303-0301	20	8,0	350	470	160
SQ1303-0303		7,5	460	340	
SQ1303-0304		9,2	490	470	180
SQ1303-0302		9,4	420	470	160
SQ1303-0306		8,8	460	430	
SQ1303-0307		11,1	490		430


Габаритные размеры (мм)

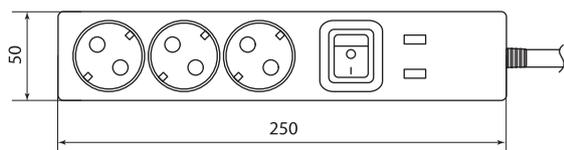


SQ1303-0301

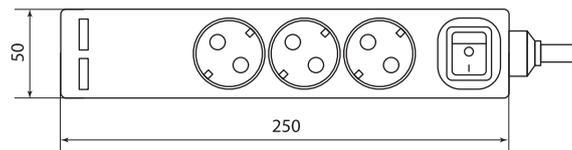

SQ1303-0303, SQ1303-0304



SQ1303-0302

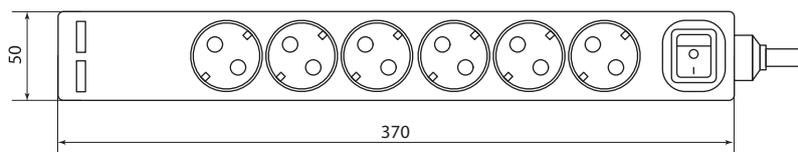

SQ1303-0306, SQ1303-0307

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ СЕРИИ ЭКО



Сертификат ТР ТС



Назначение



Для подключения удаленных от стационарной розетки электроприборов и устройств различного назначения (бытовая и офисная техника, осветительные приборы, инструмент и т. д.).

Применение

- Для использования в квартирах, в офисах, в загородных домах.

Материалы

- Корпус устройств выполнен из самозатухающего АБС-пластика, обеспечивающего прочность, термостойкость изделий и их устойчивость к воздействию солнечных лучей.
- Контакты розеток выполнены из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность на протяжении всего срока службы.

Конструкция

- Розетки под углом 45° для одновременного использования всех гнезд.
- Ударопрочный разборный корпус, устойчивый к старению.



Провод повышенной гибкости в двойной ПВХ-изоляции.

- Конфигурация контактной части обеспечивает надежный обхват и зажим вилки с диаметром контактов 4 и 5 мм.



Наличие выключателя со световой индикацией (у некоторых моделей) позволяет отключать электроприборы не вынимая вилки из розетки.

- Прочная блистерная упаковка обеспечивает надежную сохранность внешнего вида удлинителя и на полках в магазине, и у конечного потребителя.

Ассортимент


Изображение	Наименование	Цвет		Описание	Длина провода, м
		ЭКО сосна	ЭКО бук/венге		
	Удлинитель бытовой У03В выключатель, 3 гнезда, 3метра, 2П+3, ПВС 3х1мм ² "Эко" 16А/250В ТДМ	SQ1303-2101	SQ1303-3101	максимальный ток нагрузки 16 А сечение провода 3х1,0 мм ² мощность нагрузки 3500 Вт выключатель	3
	Удлинитель бытовой У03В выключатель, 3 гнезда, 5метров, 2П+3, ПВС 3х1мм ² "Эко" 16А/250В ТДМ	SQ1303-2102	SQ1303-3102		5
	Удлинитель бытовой У04В выключатель, 4 гнезда, 3метра, 2П+3, ПВС 3х1мм ² "Эко" 16А/250В ТДМ	SQ1303-2111	SQ1303-3111		3
	Удлинитель бытовой У04В выключатель, 4 гнезда, 5метров, 2П+3, ПВС 3х1мм ² "Эко" 16А/250В ТДМ	SQ1303-2112	SQ1303-3112		5
	Удлинитель бытовой У05В выключатель, 5 гнезд, 3метра, 2П+3, ПВС 3х1мм ² "Эко" 16А/250В ТДМ	SQ1303-2121	SQ1303-3121		3
	Удлинитель бытовой У05В выключатель, 5 гнезд, 5метров, 2П+3, ПВС 3х1мм ² "Эко" 16А/250В ТДМ	SQ1303-2122	SQ1303-3122		5

Изображение	Наименование	Цвет		Описание	Длина провода, м	
		ЭКО сосна	ЭКО бук/венге			
	Удлинитель бытовой У03 3 гнезда, 3метра, 2П+З, ПВС 3х1мм ² "Эко" 16А/250В TDM	SQ1303-2001	SQ1303-3001	максимальный ток нагрузки 16 А сечение провода 3х1,0 мм ² мощность нагрузки 3500 Вт	3	
	Удлинитель бытовой У03 3 гнезда, 5метров, 2П+З, ПВС 3х1мм ² "Эко" 16А/250В TDM	SQ1303-2002	SQ1303-3002		5	
	Удлинитель бытовой У04 4 гнезда, 3метра, 2П+З, ПВС 3х1мм ² "Эко" 16А/250В TDM	SQ1303-2011	SQ1303-3011		3	
	Удлинитель бытовой У04 4 гнезда, 5метров, 2П+З, ПВС 3х1мм ² "Эко" 16А/250В TDM	SQ1303-2012	SQ1303-3012		5	
	Удлинитель бытовой У3 3 гнезда, 3метра, 2П б/з, ПВС 2х0,75мм ² "Эко" 10А/250В TDM	SQ1303-2201	SQ1303-3201		максимальный ток нагрузки 10 А сечение провода 2х0,75 мм ² мощность нагрузки 2200 Вт	3
	Удлинитель бытовой У3 3 гнезда, 5метров, 2П б/з, ПВС 2х0,75мм ² "Эко" 10А/250В TDM	SQ1303-2202	SQ1303-3202			5

Упаковка

Цвет		Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
ЭКО сосна	ЭКО бук/венге	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
						Ширина	Высота	Глубина
SQ1303-2001	SQ1303-3001	10	4,4	20	9,2	465	250	225
SQ1303-2002	SQ1303-3002		5,8		12,0	600		275
SQ1303-2011	SQ1303-3011		4,6		9,6	525		300
SQ1303-2012	SQ1303-3012		6,4		13,2	465		225
SQ1303-2101	SQ1303-3101		4,5		9,4	525		300
SQ1303-2102	SQ1303-3102		6,3		13,1	415		
SQ1303-2111	SQ1303-3111		4,8		9,9	525		
SQ1303-2112	SQ1303-3112		6,6		13,6	525	270	255
SQ1303-2121	SQ1303-3121		5,0		10,3	415		
SQ1303-2122	SQ1303-3122		6,8		14,0	270		
SQ1303-2201	SQ1303-3201		4,0		8,4	415	270	255
SQ1303-2202	SQ1303-3202		5,8		12,0	12,0	415	270

Габаритные размеры (мм)

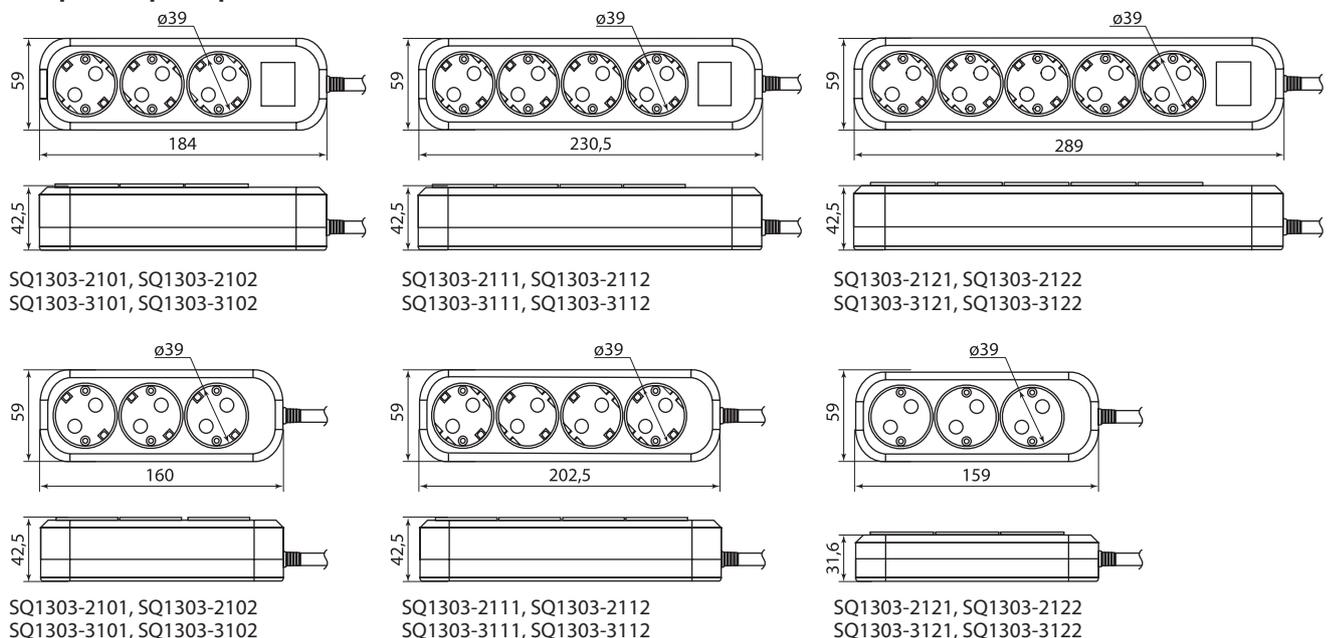

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ
С ИНДИКАТОРОМ МОЩНОСТИ



Сертификат TP TC



Назначение



Для подключения удаленных от стационарной розетки электроприборов и устройств различного назначения (бытовая и офисная техника, осветительные приборы, инструмент и т. д.).

Конструкция

- Расположение розеток под углом 45° для использования всех гнезд одновременно.
- Дисплей для определения потребляемой мощности подключенных электроприборов.

Преимущества



- Индикация потребляемой мощности.
- Звуковой сигнал в случае превышения мощности подключаемой нагрузки.

Применение

- Для использования в быту, в офисе.

Материалы

- Корпус удлинителя выполнен из ударопрочного пластика, устойчивого к выгоранию и старению.
- Питающий провод сечением 3x1,5 мм² в двойной ПВХ-изоляции армирован неразборной литой вилкой.


Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Описание	Длина провода, м
	Удлинитель бытовой УИ-03 с индикатором мощности белый 3 гнезда, 1,5 м., з/к, з/ш, ПВС 3x1,5 мм ² TDM	SQ1304-0221	максимальный ток нагрузки 16 А мощность нагрузки 3680 Вт сечение провода 3x1,5 мм ²	1,5
	Удлинитель бытовой УИ-03 с индикатором мощности белый 3 гнезда, 3 м., з/к, з/ш, ПВС 3x1,5 мм ² TDM	SQ1304-0222		3
	Удлинитель бытовой УИ-03 с индикатором мощности белый 3 гнезда, 5 м., з/к, з/ш, ПВС 3x1,5 мм ² TDM	SQ1304-0223		5

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1304-0221	30	12,5	475	265	295
SQ1304-0222	20	12	525	280	275
SQ1304-0223	15	11,6	540	320	240

Габаритные размеры (мм)

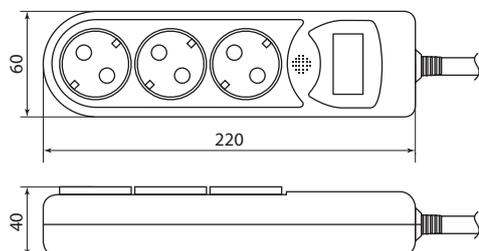

РАМКА ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ



Сертификат ТР ТС



Назначение

- Для хранения проводов, проволоки, цепей и веревки.

Применение

- На стройках.
- На садовых участках.
- В быту.

Материалы

- Ударопрочный пластик.

Преимущества



- Рамка для удлинителей помогает аккуратно скручивать или вытягивать кабели без утомительного распутывания.
- Исключает заломы или случайный обрыв кабеля.
- Специальная ручка облегчает процесс транспортировки.
- 2 крючка обеспечивают простую и надежную фиксацию концов провода или веревки.

7


Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул
	Рамка для провода черная TDM	SQ1306-0012

Упаковка

Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
SQ1306-0012	5	0,65	60	8,1	580	420	380

Габаритные размеры (мм)

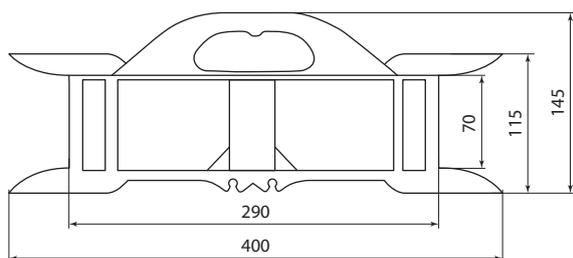

БОКСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ СЕРИИ БКС IP44



Отказное письмо ТР ТС



Назначение

- Для надежной защиты соединения удлинительных кабелей от влаги, пыли и механических воздействий.

Применение



Для защиты соединения «вилка-розетка» удлинительных кабелей инструментов при строительных, монтажных, садовых работах.

Материалы

- Материал корпуса – высококачественный пластик.

Преимущества

- Защита электрического соединения от попадания пыли и влаги (IP44).
- Защиты бокса от внешних механических воздействий (IK06).
- Препятствует разрыву электрической цепи при натяжении проводов.
- Благодаря яркому цвету бокс хорошо заметен на траве, земле и др.
- Защищает от возможного доступа детей к токоведущим частям кабельного соединения.
- Яркая информативная упаковка.

Конструкция



Для обеспечения степени защиты IP44:


- паз по периметру бокса.
- надежные сальники в местах ввода кабеля.



Удобная защелка.



Надежная фиксация соединения «вилка-розетка» внутри бокса с помощью фиксатора и ребер жесткости.



Петля для крепления бокса во время работы и хранения в комплекте.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Степень защиты	Степень защиты от механических воздействий	Материал корпуса
	Бокс для защиты кабельного соединения БКС IP44 TDM	SQ1306-0001	IP44	IK06	пластик

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1306-0001	20	3,6	360	220	300

Габаритные размеры (мм)

